
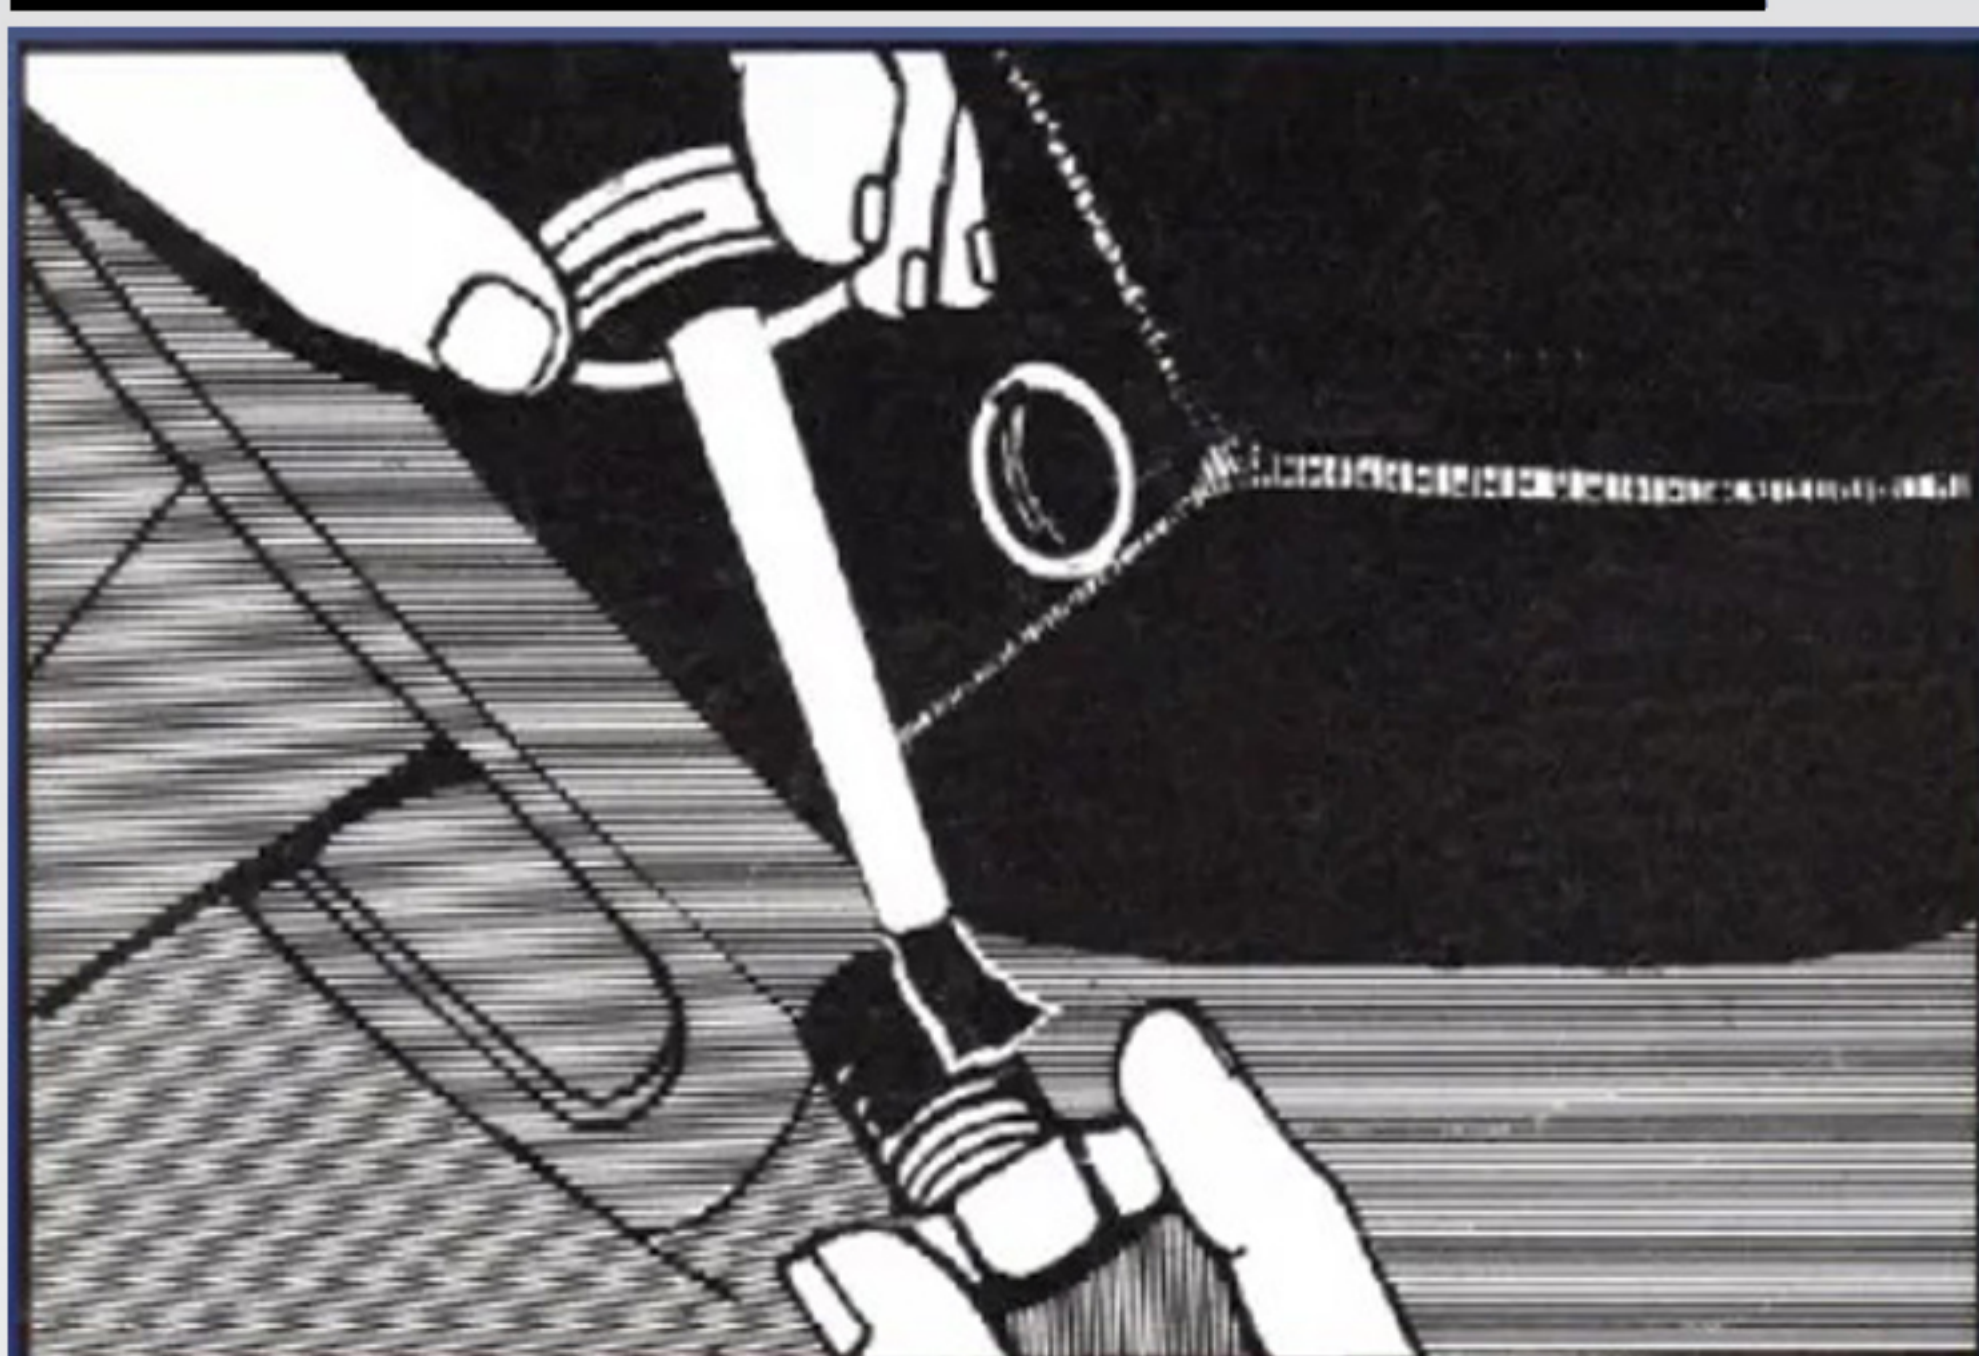


## น้ำยาทาเกลียว เบอร์ 51

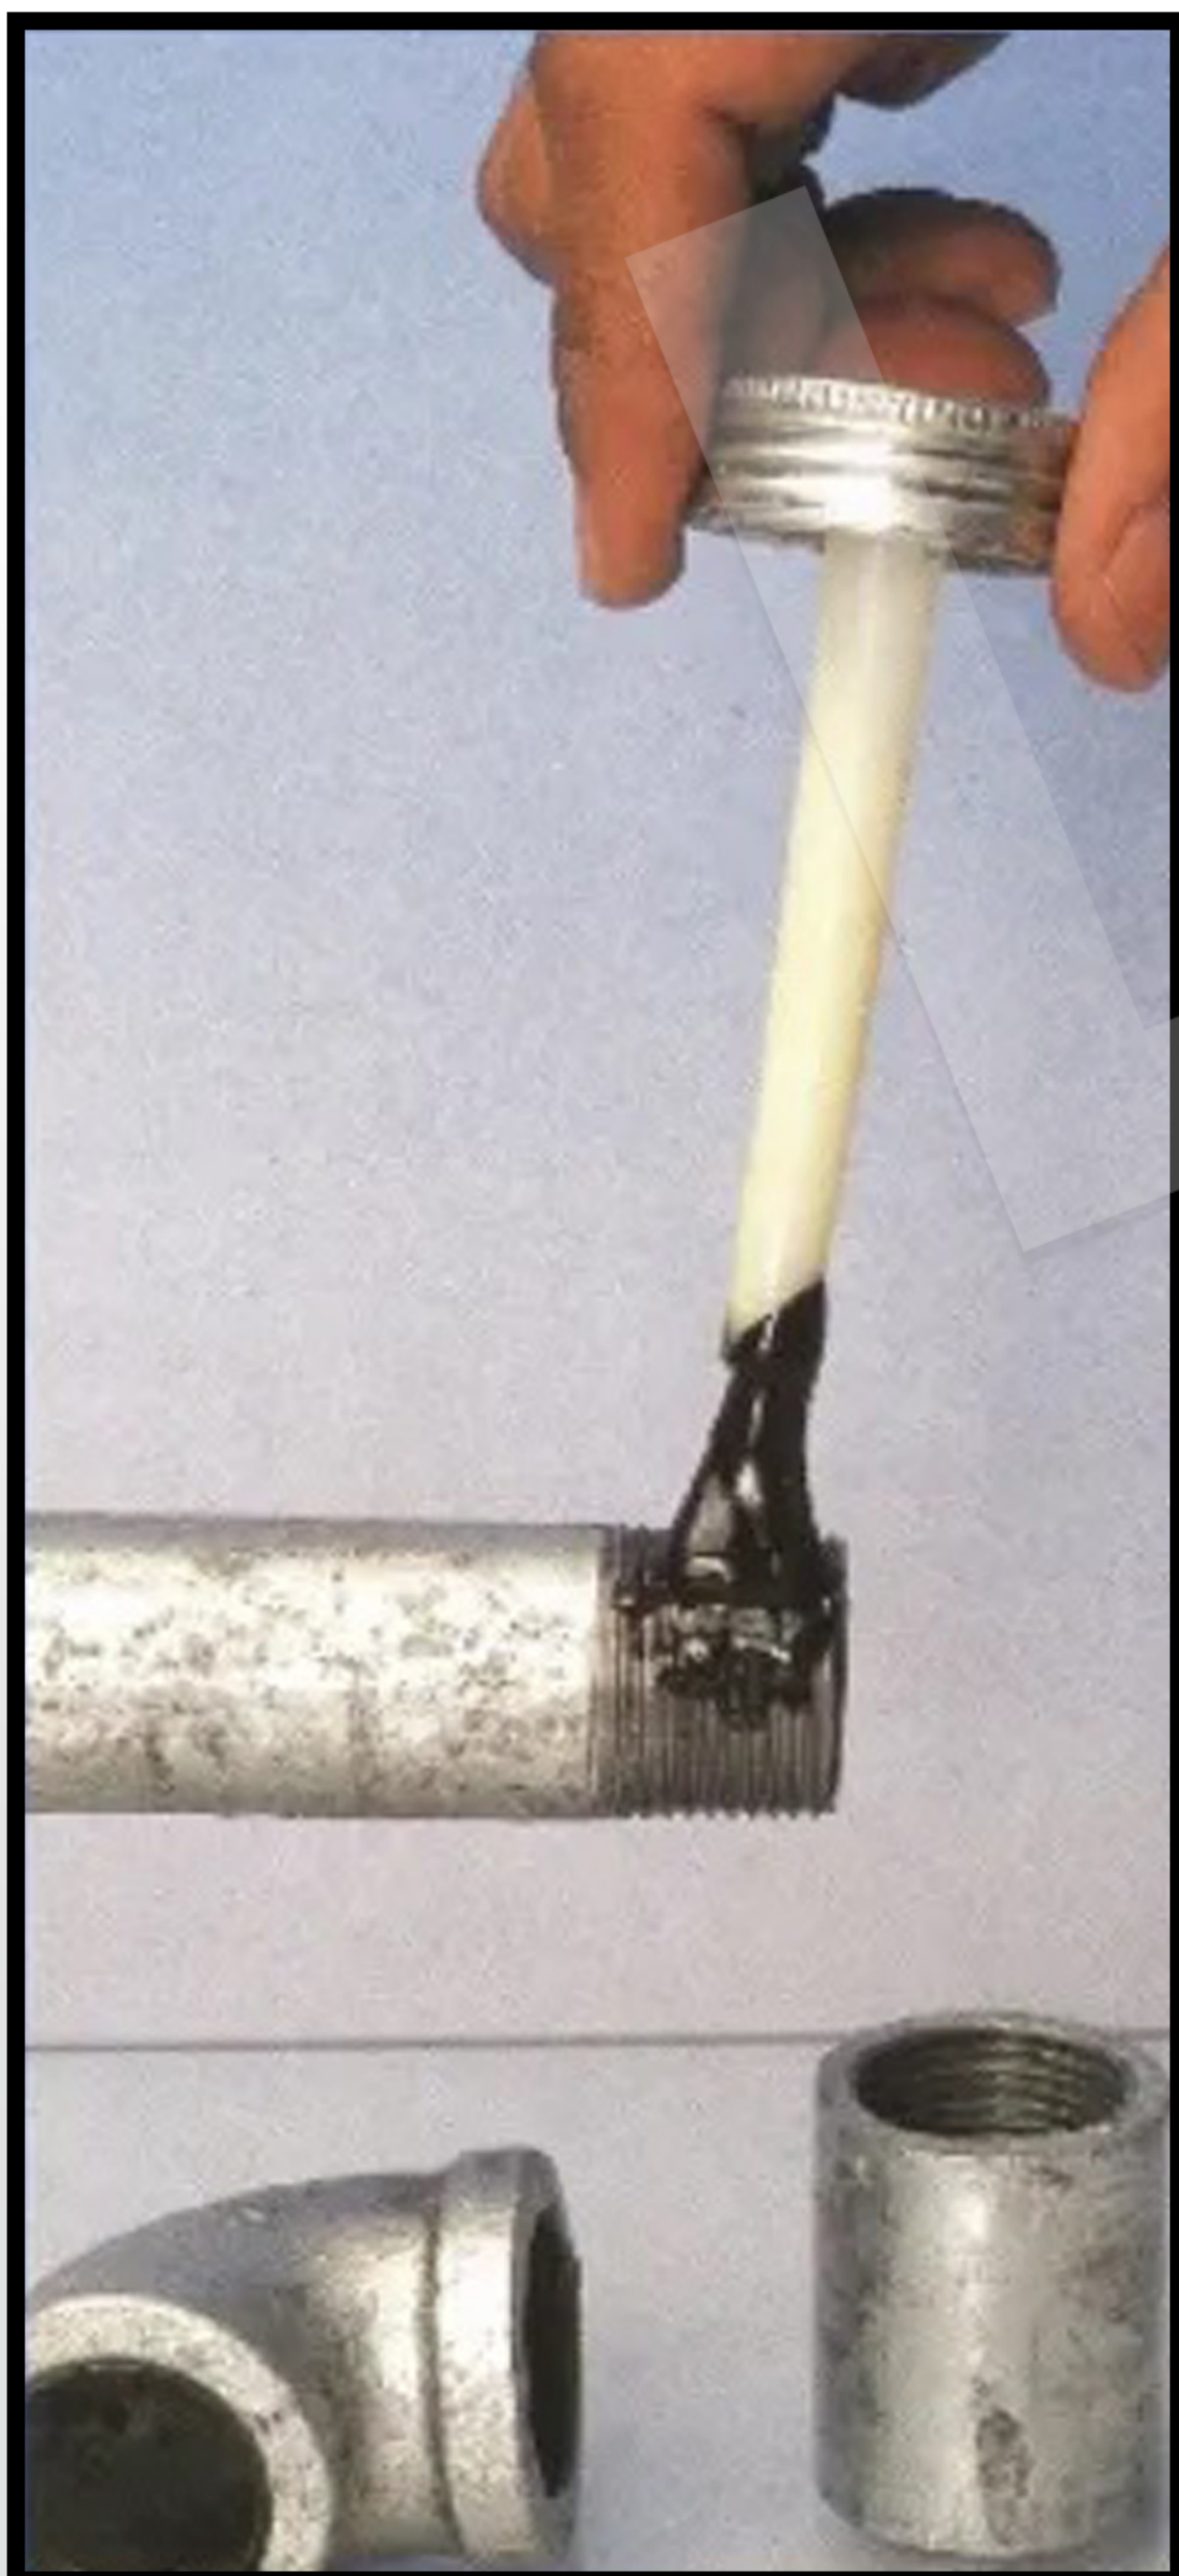

**“เปอร์มาเท็กซ์”** เบอร์ 51 เป็นน้ำยาทาเกลียวประกอบท่อ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในบรรดาช่างประปาทั่วไป และเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวที่ได้รับการรับรองจาก National Sanitation Foundation (NSF) มูลนิธิสาธารณสุขบาลแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ถึงความปลอดภัยในการใช้กับอุปกรณ์สำหรับการบริโภค และ Underwriter’s Lab. (UL) ห้องทดลองแห่งสถาบันการประกันภัยอุบัติเหตุ ในการนำไปใช้กับเกลียวท่อลำเลียงน้ำร้อน และแก๊สไวไฟ **“เปอร์มาเท็กซ์”** เบอร์ 51 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทาเกลียวท่อ หน้าแปลนท่อ ที่ทำด้วยโลหะทุกชนิด และปะเก็นท่อต่าง ๆ

### คุณสมบัติ

- มีลักษณะ ข้น เหนียว แห้งช้า และสามารถปรับแต่งได้
- มีสารกันรั่วที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเทปพันเกลียว และน้ำยาทาท่อ
- ป้องกันการหลุดหลวมจากแรงสั่นสะเทือนได้
- ที่สามารถแทรกซึมช่องว่างระหว่างเกลียวได้ 100%
- ใช้ได้ทั้งท่อน้ำร้อน ท่อน้ำเย็น ท่อสตรัม ท่อแก๊ส และท่อน้ำมันต่างๆ
- ทนต่อสารละลายและสารเคมีที่รุนแรง
- ไม่อุดตันระบบหรือไส้กรอง
- ช่วยหล่อลื่นระหว่างการประกอบเกลียวเพื่อป้องกันการสึกกร่อน
- คงตัวอยู่ในอุณหภูมิ -54°C ถึง 204°C (องศาเซลเซียส)
- ทนแรงดันได้ถึง 5,000 psi. (ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
- รีดออกได้ง่าย

### ข้อควรระวัง

- เก็บให้พ้นจากมือเด็ก
- ห้ามรับประทาน

รหัสสินค้า Product No.	ขนาด Size	สี Color	ทนอุณหภูมิ Temp (°C)	ทนแรงดัน Pressure (PSI)
51H	4 oz.	●	204	5000
51D	16 oz.	●	204	5000