


เม็กรูฟ คัปปลิง

นวัตกรรมเพื่อการติดตั้งทดแทนการเชื่อม

สำหรับ **ท่อเหล็ก** และ **ท่อดัดเพลิง**

- ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ
- ถอดประกอบ ติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็ว ทำให้ประหยัดทั้งค่าแรง และง่ายต่อการซ่อมบำรุง
- มั่นใจ! ปริมาณสต็อกมากที่สุดในประเทศไทย*
- ได้รับมาตรฐาน     

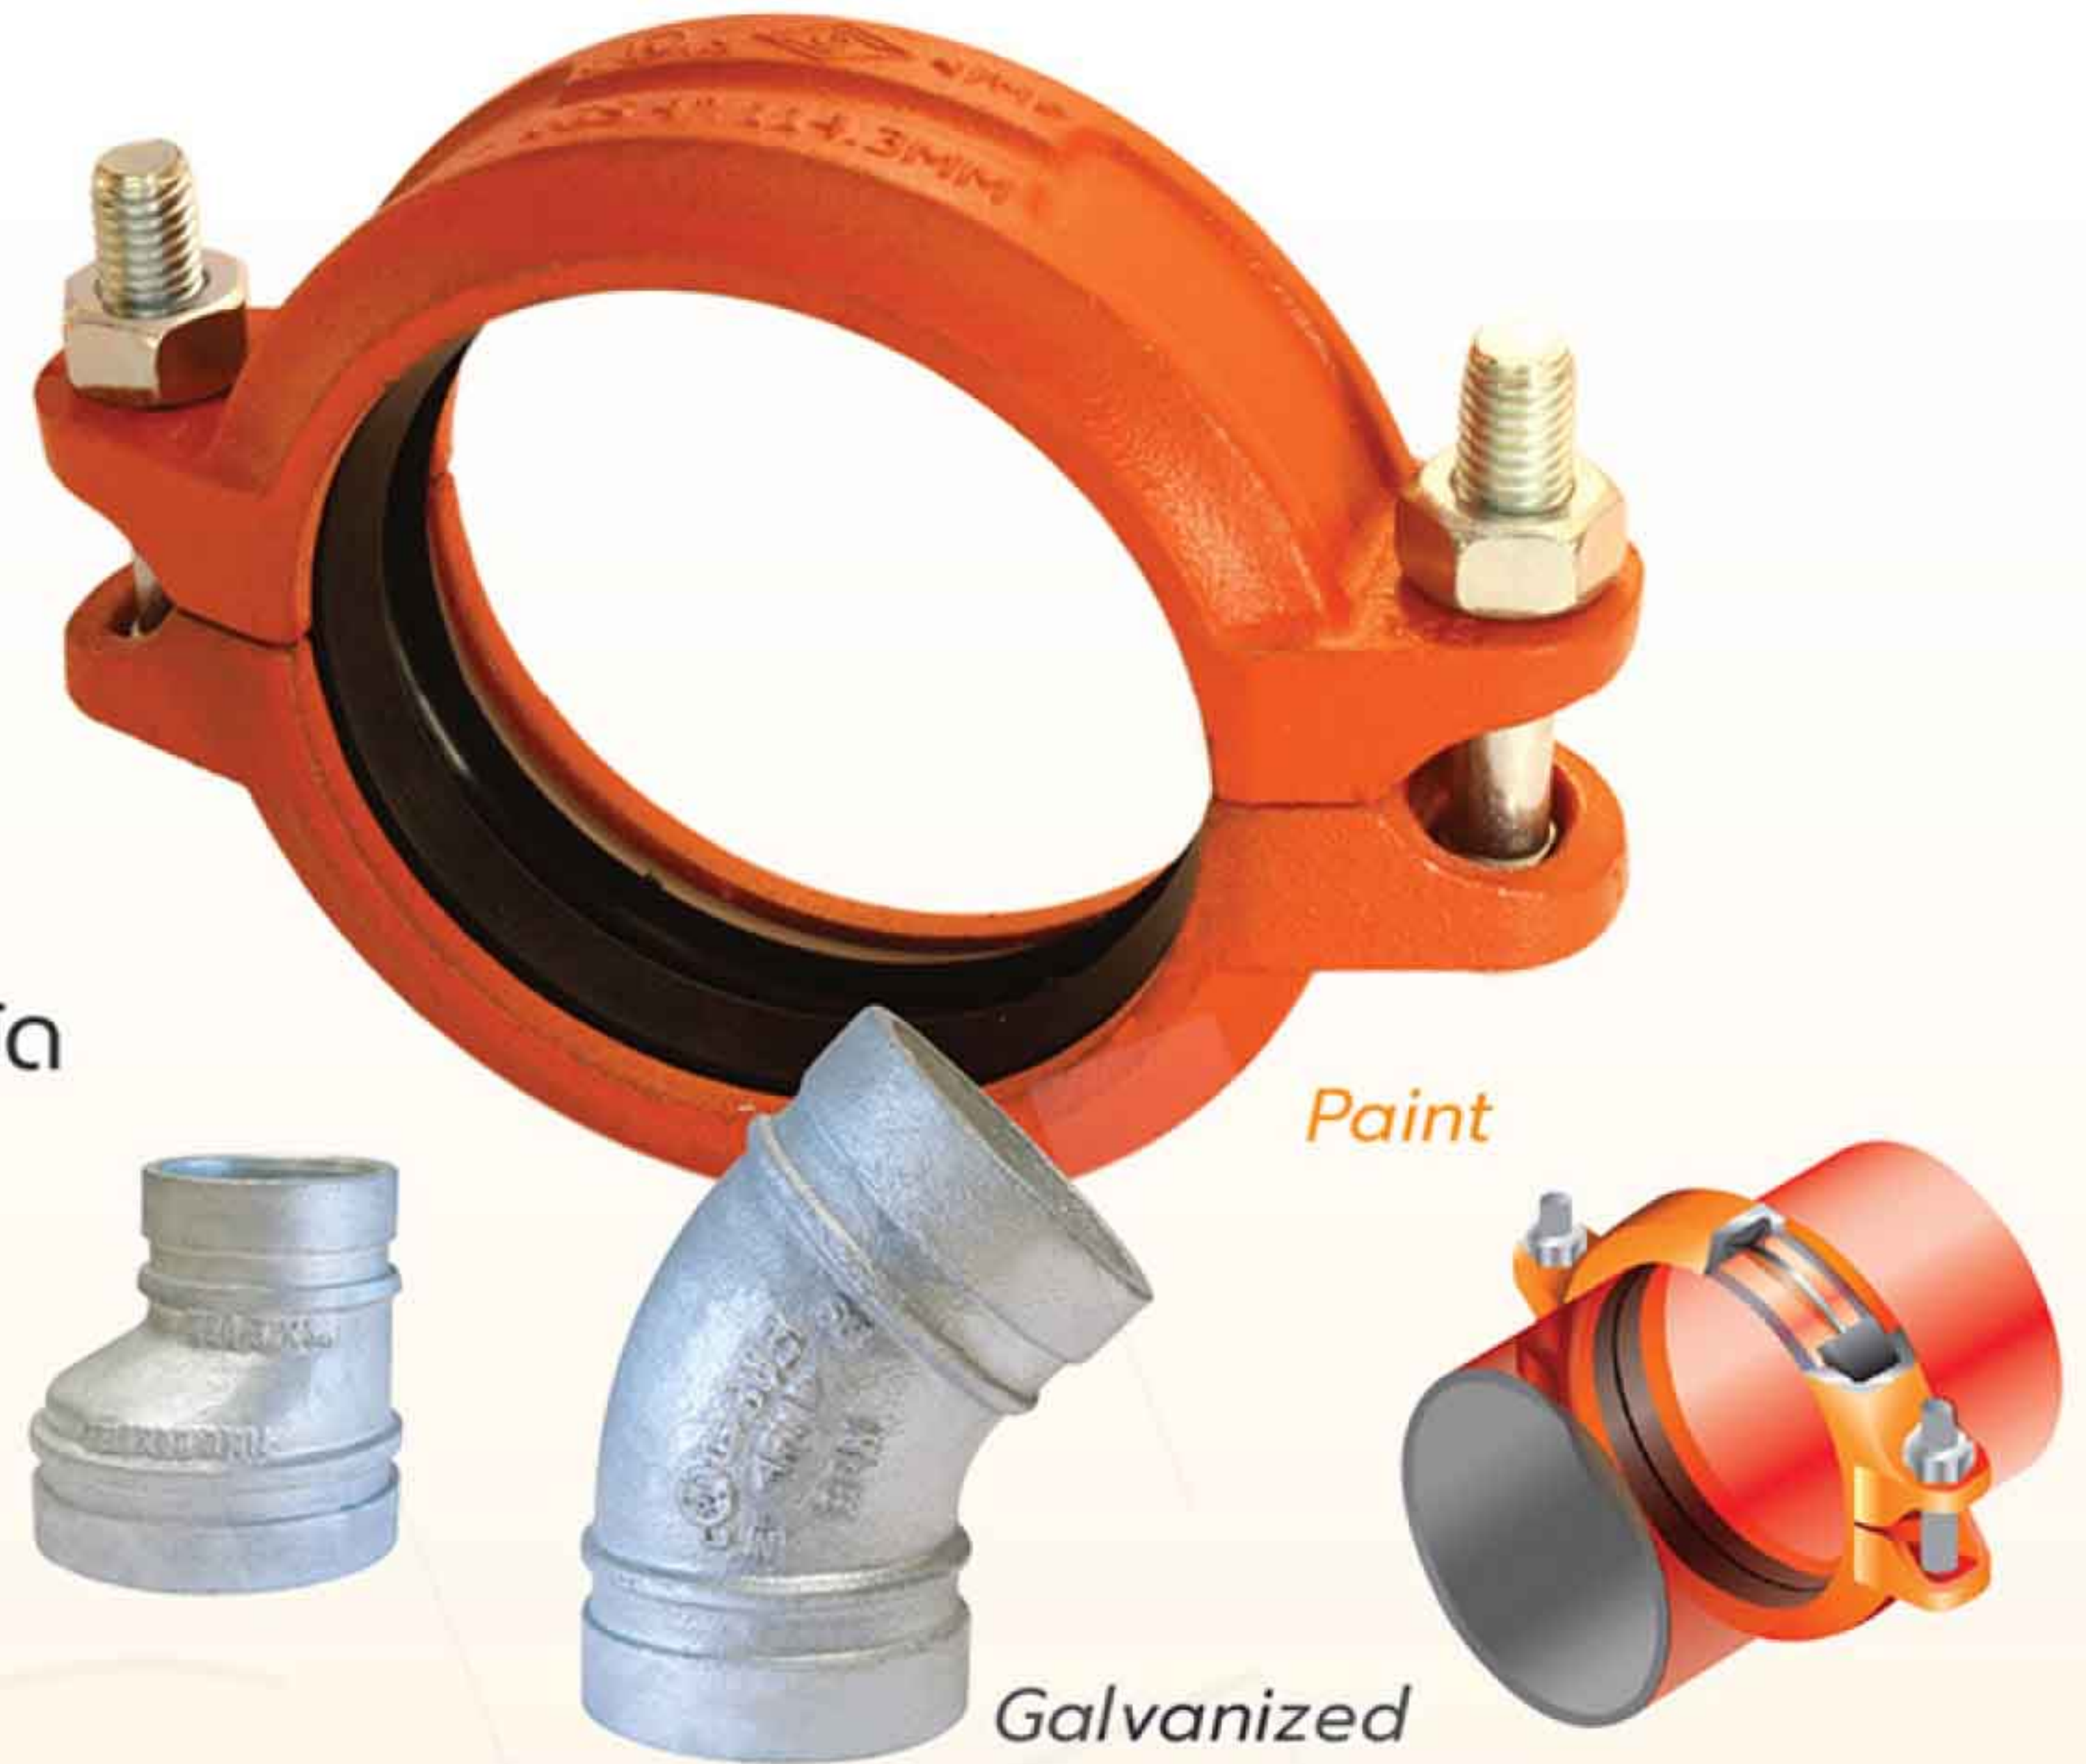

Paint

Product (ผลิตภัณฑ์)	Pipe Standard (มาตรฐานท่อ)	Product Code (รหัสสินค้า)	Product Model	Size (ขนาด)		Unit Price (Baht) ราคาต่อหน่วย (บาท)
				mm (มม.)	inch (นิ้ว)	
 Rigid Coupling (Working Pressure อ้างอิงตามเอกสารจากผู้ผลิต)	ใช้ได้กับท่อทั้ง 2 มาตรฐาน ท่อ BS และ ท่อ ASTM	F3R025-000	1G	33.7	1"	160.00
		F3R032-000	1G	42.4	1-1/4"	170.00
		F3R040-000	1G	48.3	1-1/2"	180.00
		F3R050-000	1G	60.3	2"	215.00
		F3R080-000	1GS	88.9	3"	280.00
		F3R100-000	1GS	114.3	4"	335.00
		F3R200-000	1GS	219.1	8"	1,156.00
		F3R250-000	1G	273.0	10"	2,560.00
		F3R300-000	1G	323.9	12"	2,980.00
		F3R350-000	1G	355.6	14"	5,270.00
		F3R400-000	1G	406.4	16"	5,635.00
		F3R450-000	1G	457.2	18"	6,466.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ ASTM	F3R065-000	1G	73.0	2-1/2"	238.00
		F3R125-000	1G	141.3	5"	590.00
		F3R150-000	1GS	168.3	6"	620.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ BS	F3R065-000B	1G	76.1	2-1/2"	238.00
		F3R125-000B	1G	139.7	5"	590.00
		F3R150-000B	1GS	165.1	6"	620.00



ข้อควรระวัง

- ต้องพิจารณา Pipe Standard (มาตรฐานท่อ) ก่อนสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง เพราะผลิตภัณฑ์รองรับมาตรฐาน OD ท่อที่มีรูปร่างต่างกัน หากสั่งซื้อ และใช้งานผิดประเภทจะส่งผลให้เกิดการ "รั่ว" เสียหายต่อโครงการได้
- ควรสั่ง MECH Lubricant ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง

หมายเหตุ:

1. สั่งสินค้าล่วงหน้า 45 - 90 วัน
2. ควรใช้รหัสสินค้าในการกำหนดการสั่งซื้อ
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ผู้แทนจำหน่าย : ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ลิขณฮวด

โทร. 0-2266-8120 ถึง 22 Email : lchrop2506@gmail.com

@mlvtrading



สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2554 โดย บริษัท แมค-เอ็ม กรุ๊ป จำกัด
ห้ามลอกเลียนแบบทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ รวมทั้งการฉีกทึ้ง ตัดลอก ไม่เว้นรูปแบบหรือวิธีการใดๆ
ด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ การถ่ายภาพ การบันทึก หรือวิธีการอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาต

Product (ผลิตภัณฑ์)	Pipe Standard (มาตรฐานท่อ)	Product Code (รหัสสินค้า)	Product Model	Size (ขนาด)		Unit Price (Baht) ราคาต่อหน่วย (บาท)
				mm (มม.)	inch (นิ้ว)	
 Flexible Coupling (Working Pressure อ้างอิงตามเอกสารของผู้ผลิต)	ใช้ได้กับท่อทั้ง 2 มาตรฐาน ท่อ BS และ ท่อ ASTM	F3F025-000	1N	33.7	1"	160.00
		F3F032-000	1N	42.4	1-1/4"	170.00
		F3F040-000	1N	48.3	1-1/2"	180.00
		F3F050-000	1N	60.3	2"	215.00
		F3F080-000	1N	88.9	3"	280.00
		F3F100-000	1N	114.3	4"	335.00
		F3F200-000	1N	219.1	8"	1,156.00
		F3F250-000	1N	273.0	10"	2,560.00
		F3F300-000	1N	323.9	12"	2,980.00
		F3F350-000	1N	355.6	14"	5,270.00
		F3F400-000	1N	406.4	16"	5,320.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ ASTM	F3F065-000	1N	73.0	2-1/2"	238.00
		F3F125-000	1N	141.3	5"	590.00
		F3F150-000	1N	168.3	6"	620.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ BS	F3F065-000B	1N	76.1	2-1/2"	238.00
		F3F125-000B	1N	139.7	5"	590.00
		F3F150-000B	1N	165.1	6"	620.00
 Heavy Duty Flexible Coupling (Working Pressure อ้างอิงตามเอกสารของผู้ผลิต)	ใช้ได้กับท่อทั้ง 2 มาตรฐาน ท่อ BS และ ท่อ ASTM	F3H050-000	1NH	60.3	2"	262.00
		F3H080-000	1NH	88.9	3"	429.00
		F3H100-000	1NH	114.3	4"	660.00
		F3H200-000	1NH	219.1	8"	1,618.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ ASTM	F3H065-000	1NH	73.0	2-1/2"	344.00
		F3H150-000	1NH	168.3	6"	903.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ BS	F3H065-000B	1NH	76.1	2-1/2"	344.00
		F3H150-000B	1NH	165.1	6"	903.00
 Adapter Flange (Grooved) ตัวแปลงหน้างาน PN16 (Working Pressure อ้างอิงตามเอกสารของผู้ผลิต)	ใช้ได้กับท่อทั้ง 2 มาตรฐาน ท่อ BS และ ท่อ ASTM	F2A032-000	321G	42.4	1-1/4"	268.00
		F2A040-000	321G	48.3	1-1/2"	296.00
		F2A050-000	321G	60.3	2"	333.00
		F2A080-000	321G	88.9	3"	638.00
		F2A100-000	321G	114.3	4"	689.00
		F2A200-000	321G	219.1	8"	2,150.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ ASTM	F2A065-000	321G	73.0	2-1/2"	577.00
		F2A150-000	321G	168.3	6"	1,006.00
		F2A065-000B	321G	76.1	2-1/2"	577.00
 Grooved Flange ANSI หน้างาน 150 (Working Pressure อ้างอิงตามเอกสารของผู้ผลิต)	ใช้ได้กับท่อทั้ง 2 มาตรฐาน ท่อ BS และ ท่อ ASTM	F2A125-000B	321G	139.7	5"	ติดต่อผู้จัดจำหน่าย*
		F2A150-000B	321G	165.1	6"	1,006.00
		F3G050-000	321A	60.3	2"	324.00
		F3G080-000	321A	88.9	3"	504.00
		F3G100-000	321A	114.3	4"	718.00
		F3G200-000	321A	219.1	8"	2,150.00
		F3G250-000	321A	273.0	10"	4,300.00
		F3G300-000	321A	323.9	12"	5,134.00
		F3G350-000	321A	355.6	14"	15,950.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ ASTM	F3G065-000	321A	73.0	2-1/2"	434.00
		F3G125-000	321A	141.3	5"	890.00
		F2G150-000	321	168.3	6"	1,025.00
	Grooved Flange Model 321A ขนาด 6" (168.3) ให้ใช้ Model 321 แทนได้					
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ BS	F3G065-000B	321A	76.1	2-1/2"	434.00



ข้อควรระวัง

- ต้องพิจารณา Pipe Standard (มาตรฐานท่อ) ก่อนสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง เพราะผลิตภัณฑ์รองรับมาตรฐาน OD ท่อที่มีร่องกรูฟต่างกัน หากสั่งซื้อ และใช้งานผิดประเภทจะส่งผลให้เกิดการ "รั่ว" เสียหายต่อโครงการได้
- ควรสั่ง MECH Lubricant ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง

หมายเหตุ:

1. สั่งสินค้าล่วงหน้า 45 - 90 วัน
2. ควรใช้รหัสสินค้าในการกำหนดการสั่งซื้อ
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
• หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ระบุไว้ โปรดติดต่อผู้จัดจำหน่าย

• The price is not include VAT 7%
• The company may change price without prior notice.
• If other sizes/type are needed, please contact your distributor.

Product (ผลิตภัณฑ์)	Pipe Standard (มาตรฐานท่อ)	Product Code (รหัสสินค้า)	Product Model	Size (ขนาด)		Unit Price (Baht) ราคาต่อหน่วย (บาท)
				mm (มม.)	inch (นิ้ว)	
 Grooved Flange หน้างาน PN16 (Working Pressure อ้างอิงตามเอกสารของผู้ผลิต)	ใช้ได้กับท่อทั้ง 2 มาตรฐาน ท่อ BS และ ท่อ ASTM	F2G040-000	321	48.3	1-1/2"	222.00
		F2G050-000	321	60.3	2"	324.00
		F2G080-000	321	88.9	3"	504.00
		F2G100-000	321	114.3	4"	718.00
		F2G200-000	321	219.1	8"	2,150.00
		F2G250-000	321	273.0	10"	4,300.00
		F2G300-000	321	323.9	12"	5,134.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ ASTM	F2G350-000	321	355.6	14"	15,950.00
		F2G125-000	321	141.3	5"	1,010.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ BS	F2G150-000	321	168.3	6"	1,025.00
		F2G065-000B	321	76.1	2-1/2"	434.00
		F2G125-000B	321	139.7	5"	1,010.00
		F2G150-000B	321	165.1	6"	1,025.00
 Reducing Flexible Coupling (Working Pressure อ้างอิงตามเอกสารของผู้ผลิต)	ใช้ได้กับท่อทั้ง 2 มาตรฐาน ท่อ BS และ ท่อ ASTM	F3N050-040	1NR	60.3x48.3	2"x1-1/2"	288.00
		F3N080-025	1NR	88.9x33.7	3"x1"	421.00
		F3N080-050	1NR	88.9x60.3	3"x2"	421.00
		F3N100-025	1NR	114.3x33.7	4"x1"	481.00
		F3N100-050	1NR	114.3x60.3	4"x2"	481.00
		F3N100-080	1NR	114.3x88.9	4"x3"	481.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ ASTM	F3N065-025	1NR	73.0x33.7	2-1/2"x1"	319.00
		F3N065-050	1NR	73.0x60.3	2-1/2"x2"	319.00
		F3N080-065	1NR	88.9x73.0	3"x2-1/2"	421.00
		F3N100-065	1NR	114.3x73.0	4"x2-1/2"	481.00
		F3N150-080	1NR	168.3x88.9	6"x3"	1,385.00
		F3N150-100	1NR	168.3x114.3	6"x4"	1,385.00
		F3N200-150	1NR	219x168.3	8"x6"	2,080.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ BS	F3N065-050B	1NR	76.1x60.3	2-1/2"x2"	319.00
		F3N080-065B	1NR	88.9x76.1	3"x2-1/2"	421.00
		F3N100-065B	1NR	114.3x76.1	4"x2-1/2"	481.00
		F3N150-100B	1NR	165.1x114.3	6"x4"	1,385.00
		F3N200-150B	1NR	219.1x165.1	8"x6"	2,080.00
 22.5° Elbow ข้องอ 22.5° (Grooved) (Working Pressure อ้างอิงตามเอกสารของผู้ผลิต)	ใช้ได้กับท่อทั้ง 2 มาตรฐาน ท่อ BS และ ท่อ ASTM	F2D032-000	110	42.4	1-1/4"	89.00
		F2D050-000	110	60.3	2"	146.00
		F2D080-000	110	88.9	3"	288.00
		F2D100-000	110	114.3	4"	498.00
		F2D200-000	110	219.1	8"	1,984.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ ASTM	F2D065-000	110	73.0	2-1/2"	200.00
		F2D150-000	110	168.3	6"	992.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ BS	F2D065-000B	110	76.1	2-1/2"	200.00
		F2D125-000B	110	139.7	5"	730.00
		F2D150-000B	110	165.1	6"	992.00


ข้อควรระวัง

- ต้องพิจารณา Pipe Standard (มาตรฐานท่อ) ก่อนสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง เพราะผลิตภัณฑ์รองรับมาตรฐาน OD ท่อที่มีร่องกรูฟต่างกัน หากสั่งซื้อ และใช้งานผิดประเภทจะส่งผลให้เกิดการ "รั่ว" เสียหายต่อโครงการได้
- ควรสั่ง MECH Lubricant ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง

หมายเหตุ:

1. สั่งสินค้าล่วงหน้า 45 - 90 วัน
2. ควรใช้รหัสสินค้าในการกำหนดการสั่งซื้อ
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

Product (ผลิตภัณฑ์)	Pipe Standard (มาตรฐานท่อ)	Product Code (รหัสสินค้า)	Product Model	Size (ขนาด)		Unit Price (Baht) ราคาต่อหน่วย (บาท)
				mm (มม.)	inch (นิ้ว)	
 45° Elbow ข้องอ 45° (Grooved) (Working Pressure อ้างอิงตามเอกสารของผู้ผลิต)	ใช้ได้กับท่อทั้ง 2 มาตรฐาน ท่อ BS และ ท่อ ASTM	F2F025-000	120	33.7	1"	70.00
		F2F032-000	120	42.4	1-1/4"	89.00
		F2F040-000	120	48.3	1-1/2"	102.00
		F2F050-000	120	60.3	2"	146.00
		F2F080-000	120	88.9	3"	288.00
		F2F100-000	120	114.3	4"	498.00
		F2F200-000	120	219.1	8"	1,984.00
		F2F250-000	120	273.0	10"	4,191.00
		F2F300-000	120	323.9	12"	7,185.00
		F2F350-000	120	355.6	14"	10,900.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ ASTM	F2F065-000	120	73.0	2-1/2"	200.00
		F2F125-000	120	141.3	5"	730.00
		F2F150-000	120	168.3	6"	992.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ BS	F2F065-000B	120	76.1	2-1/2"	200.00
		F2F125-000B	120	139.7	5"	730.00
		F2F150-000B	120	165.1	6"	992.00
 90° Elbow ข้องอ 90° (Grooved) (Working Pressure อ้างอิงตามเอกสารของผู้ผลิต)	ใช้ได้กับท่อทั้ง 2 มาตรฐาน ท่อ BS และ ท่อ ASTM	F2E025-000	90	33.7	1"	70.00
		F2E032-000	90	42.4	1-1/4"	106.00
		F2E040-000	90	48.3	1-1/2"	123.00
		F2E050-000	90S	60.3	2"	184.00
		F2E080-000	90S	88.9	3"	320.00
		F2E100-000	90S	114.3	4"	464.00
		F2E200-000	90S	219.1	8"	1,963.00
		F2E250-000	90	273.0	10"	5,688.00
		F2E300-000	90	323.9	12"	7,185.00
		F2E350-000	90	355.6	14"	16,530.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ ASTM	F2E065-000	90S	73.0	2-1/2"	271.00
		F2E125-000	90S	141.3	5"	950.00
		F2E150-000	90S	168.3	6"	952.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ BS	F2E065-000B	90S	76.1	2-1/2"	271.00
		F2E125-000B	90S	139.7	5"	950.00
		F2E150-000B	90S	165.1	6"	952.00
 Eccentric Reducer ข้อลดเบี้ยว (Grooved) (Working Pressure อ้างอิงตามเอกสารของผู้ผลิต)	ใช้ได้กับท่อทั้ง 2 มาตรฐาน ท่อ BS และ ท่อ ASTM	F4E040-032	230	48.3x42.4	1-1/2"x1-1/4"	240.00
		F4E050-040	230	60.3x48.3	2"x1-1/2"	280.00
		F4E080-050	230	88.9x60.3	3"x2"	434.00
		F4E100-050	230	114.3x60.3	4"x2"	546.00
		F4E100-080	230	114.3x88.9	4"x3"	546.00
		F4E200-100	230	219.1x114.3	8"x4"	1,920.00
		F4E250-200	230	273.0x219.1	10"x8"	4,349.00
		F4E350-200	230	355.6x219.1	14"x8"	20,200.00
		F4E350-250	230	355.6x273.0	14"x10"	20,200.00
		F4E350-300	230	355.6x323.9	14"x12"	20,200.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ ASTM	F4E150-080	230	168.3x88.9	6"x3"	1,226.00
		F4E150-100	230	168.3x114.3	6"x4"	1,226.00
		F4E200-150	230	219.1x168.3	8"x6"	1,920.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ BS	F4E100-065B	230	114.3x76.1	4"x2-1/2"	546.00
		F4E150-100B	230	165.1x114.3	6"x4"	1,226.00
		F4E200-150B	230	219.1x165.1	8"x6"	1,920.00


ข้อควรระวัง

- ต้องพิจารณา Pipe Standard (มาตรฐานท่อ) ก่อนสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง เพราะผลิตภัณฑ์รองรับมาตรฐาน OD ท่อที่มีร่องกรูฟต่างกัน หากสั่งซื้อ และใช้งานผิดประเภทจะส่งผลให้เกิดการ "รั่ว" เสียหายต่อโครงการได้
- ควรสั่ง MECH Lubricant ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง

หมายเหตุ:

1. สั่งสินค้าล่วงหน้า 45 - 90 วัน
2. ควรใช้รหัสสินค้าในการกำหนดการสั่งซื้อ
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

Product (ผลิตภัณฑ์)	Pipe Standard (มาตรฐานท่อ)	Product Code (รหัสสินค้า)	Product Model	Size (ขนาด)		Unit Price (Baht) ราคาต่อหน่วย (บาท)
				mm (มม.)	inch (นิ้ว)	
 Concentric Reducer ข้อลดทอน (Grooved) (Working Pressure อ้างอิงตามเอกสารของผู้ผลิต)	ใช้ได้กับท่อทั้ง 2 มาตรฐาน ท่อ BS และ ท่อ ASTM	F4S032-025	240	42.4x33.7	1-1/4"x1"	46.00
		F4S040-025	240	48.3x33.7	1-1/2"x1"	62.00
		F4S040-032	240	48.3x42.4	1-1/2"x1-1/4"	62.00
		F4S050-025	240	60.3x33.7	2"x1"	82.00
		F4S050-032	240	60.3x42.4	2"x1-1/4"	82.00
		F4S050-040	240	60.3x48.3	2"x1-1/2"	82.00
		F4S080-025	240	88.9x33.7	3"x1"	186.00
		F4S080-032	240	88.9x42.4	3"x1-1/4"	186.00
		F4S080-040	240	88.9x48.3	3"x1-1/2"	186.00
		F4S080-050	240	88.9x60.3	3"x2"	186.00
		F4S100-032	240	114.3x42.4	4"x1-1/4"	257.00
		F4S100-040	240	114.3x48.3	4"x1-1/2"	257.00
		F4S100-050	240	114.3x60.3	4"x2"	257.00
		F4S100-080	240	114.3x88.9	4"x3"	257.00
		F4S200-080	240	219.1x88.9	8"x3"	1,015.00
		F4S200-100	240	219.1x114.3	8"x4"	1,015.00
		F4S250-200	240	273.0x219.1	10"x8"	2,246.00
		F4S300-200	240	323.9x219.1	12"x8"	3,742.00
		F4S300-250	240	323.9x273.0	12"x10"	3,742.00
		F4S350-200	240	355.6x219.1	14"x8"	11,150.00
		F4S350-250	240	355.6x273.0	14"x10"	11,150.00
		F4S350-300	240	355.6x323.9	14"x12"	11,150.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ ASTM	F4S065-025	240	73.0x33.7	2-1/2"x1"	112.00
		F4S065-032	240	73.0x42.4	2-1/2"x1-1/4"	112.00
		F4S065-040	240	73.0x48.3	2-1/2"x1-1/2"	112.00
		F4S065-050	240	73.0x60.3	2-1/2"x2"	112.00
		F4S080-065	240	88.9x73.0	3"x2-1/2"	186.00
		F4S100-065	240	114.3x73.0	4"x2-1/2"	257.00
		F4S150-050	240	168.3x60.3	6"x2"	646.00
		F4S150-065	240	168.3x73.0	6"x2-1/2"	646.00
		F4S150-080	240	168.3x88.9	6"x3"	646.00
		F4S150-100	240	168.3x114.3	6"x4"	646.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ BS	F4S200-065	240	219.1x73.0	8"x2-1/2"	1,015.00
		F4S200-150	240	219.1x168.3	8"x6"	1,015.00
		F4S250-150	240	273.0x168.3	10"x6"	2,246.00
		F4S065-032B	240	76.1x42.4	2-1/2"x1-1/4"	112.00
		F4S065-040B	240	76.1x48.3	2-1/2"x1-1/2"	112.00
		F4S065-050B	240	76.1x60.3	2-1/2"x2"	112.00
		F4S080-065B	240	88.9x76.1	3"x2-1/2"	186.00
		F4S100-065B	240	114.3x76.1	4"x2-1/2"	257.00
		F4S150-050B	240	165.1x60.3	6"x2"	646.00
		F4S150-065B	240	165.1x76.1	6"x2-1/2"	646.00
		F4S150-080B	240	165.1x88.9	6"x3"	646.00
		F4S150-100B	240	165.1x114.3	6"x4"	646.00
		F4S200-150B	240	219.1x165.1	8"x6"	1,015.00
		F4S250-150B	240	273.0x165.1	10"x6"	2,246.00


ข้อควรระวัง

- ต้องพิจารณา Pipe Standard (มาตรฐานท่อ) ก่อนสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง เพราะผลิตภัณฑ์รองรับมาตรฐาน OD ท่อที่มีร่องกรูฟต่างกัน หากสั่งซื้อ และใช้งานผิดประเภทจะส่งผลให้เกิดการ "รั่ว" เสียหายต่อโครงการได้
- ควรสั่ง MECH Lubricant ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง

หมายเหตุ:

1. สั่งสินค้าล่วงหน้า 45 - 90 วัน
2. ควรใช้รหัสสินค้าในการกำหนดการสั่งซื้อ
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

Product (ผลิตภัณฑ์)	Pipe Standard (มาตรฐานท่อ)	Product Code (รหัสสินค้า)	Product Model	Size (ขนาด)		Unit Price (Baht) ราคาต่อหน่วย (บาท)
				mm (มม.)	inch (นิ้ว)	
 Tee สามทาง (Grooved) (Working Pressure อ้างอิงตามเอกสารของผู้ผลิต)	ใช้ได้กับท่อทั้ง 2 มาตรฐาน ท่อ BS และ ท่อ ASTM	F2T025-000	130	33.7	1"	100.00
		F2T032-000	130	42.4	1-1/4"	165.00
		F2T040-000	130	48.3	1-1/2"	190.00
		F2T050-000	130S	60.3	2"	270.00
		F2T080-000	130S	88.9	3"	455.00
		F2T100-000	130S	114.3	4"	685.00
		F2T200-000	130S	219.1	8"	3,063.00
		F2T250-000	130	273.0	10"	7,933.00
		F2T300-000	130	323.9	12"	11,974.00
		F2T350-000	130	355.6	14"	22,640.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ ASTM	F2T065-000	130S	73.0	2-1/2"	360.00
		F2T150-000	130S	168.3	6"	1,491.00
 Reducing Tee สามทางลด (Grooved) (Working Pressure อ้างอิงตามเอกสารของผู้ผลิต)	ใช้ได้กับท่อทั้ง 2 มาตรฐาน ท่อ BS และ ท่อ ASTM	F4T050-025	130R	60.3x33.7	2"x1"	300.00
		F4T050-040	130R	60.3x48.3	2"x1-1/2"	300.00
		F4T080-025	130R	88.9x33.7	3"x1"	587.00
		F4T080-032	130R	88.9x42.4	3"x1-1/4"	587.00
		F4T080-040	130R	88.9x48.3	3"x1-1/2"	587.00
		F4T080-050	130R	88.9x60.3	3"x2"	587.00
		F4T100-025	130R	114.3x33.7	4"x1"	857.00
		F4T100-040	130R	114.3x48.3	4"x1-1/2"	857.00
		F4T100-050	130R	114.3x60.3	4"x2"	857.00
		F4T100-080	130R	114.3x88.9	4"x3"	857.00
		F4T200-050	130R	219.1x60.3	8"x2"	3,815.00
		F4T200-080	130R	219.1x88.9	8"x3"	3,815.00
		F4T200-100	130R	219.1x114.3	8"x4"	3,815.00
		F4T250-200	130R	273.0x219.1	10"x8"	7,933.00
		F4T300-200	130R	323.9x219.1	12"x8"	11,974.00
		F4T300-250	130R	323.9x273.0	12"x10"	11,974.00
		F4T350-200	130R	355.6x219.1	14"x8"	35,400.00
		F4T350-250	130R	355.6x273.0	14"x10"	35,400.00
		F4T350-300	130R	355.6x323.9	14"x12"	35,400.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ ASTM	F4T065-040	130R	73.0x48.3	2-1/2"x1-1/2"	450.00
		F4T065-050	130R	73.0x60.3	2-1/2"x2"	450.00
		F4T080-065	130R	88.9x73.0	3"x2-1/2"	587.00
		F4T100-065	130R	114.3x73.0	4"x2-1/2"	857.00
		F4T150-050	130R	168.3x60.3	6"x2"	1,692.00
		F4T150-065	130R	168.3x73.0	6"x2-1/2"	1,692.00
		F4T150-080	130R	168.3x88.9	6"x3"	1,692.00
		F4T150-100	130R	168.3x114.3	6"x4"	1,692.00
		F4T200-150	130R	219.1x168.3	8"x6"	3,815.00
		F4T250-150	130R	273.0x168.3	10"x6"	7,933.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ BS	F4T065-032B	130R	76.1x42.4	2-1/2"x1-1/4"	450.00
		F4T065-040B	130R	76.1x48.3	2-1/2"x1-1/2"	450.00
		F4T065-050B	130R	76.1x60.3	2-1/2"x2"	450.00
		F4T080-065B	130R	88.9x76.1	3"x2-1/2"	587.00
		F4T100-065B	130R	114.3x76.1	4"x2-1/2"	857.00
		F4T150-050B	130R	165.1x60.3	6"x2"	1,692.00
		F4T150-065B	130R	165.1x76.1	6"x2-1/2"	1,692.00
		F4T150-080B	130R	165.1x88.9	6"x3"	1,692.00
		F4T150-100B	130R	165.1x114.3	6"x4"	1,692.00
		F4T200-065B	130R	219.1x76.1	8"x2-1/2"	3,815.00
		F4T200-150B	130R	219.1x165.1	8"x6"	3,815.00
		F4T250-150B	130R	273.0x165.1	10"x6"	7,933.00
		F4T300-150B	130R	323.9x165.1	12"x6"	11,974.00


ข้อควรระวัง

- ต้องพิจารณา Pipe Standard (มาตรฐานท่อ) ก่อนสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง เพราะผลิตภัณฑ์รองรับมาตรฐาน OD ท่อที่มีร่องกรูฟต่างกัน หากสั่งซื้อ และใช้งานผิดประเภทจะส่งผลให้เกิดการ "รั่ว" เสียหายต่อโครงการได้
- ควรสั่ง MECH Lubricant ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง

หมายเหตุ:

1. สั่งสินค้าล่วงหน้า 45 - 90 วัน
2. ควรใช้รหัสสินค้าในการกำหนดการสั่งซื้อ
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

Product (ผลิตภัณฑ์)	Pipe Standard (มาตรฐานท่อ)	Product Code (รหัสสินค้า)	Product Model	Size (ขนาด)		Unit Price (Baht) ราคาต่อหน่วย (บาท)
				mm (มม.)	inch (นิ้ว)	
 Female Threaded Reducing Tee สามทางลด ออกเกลียวใน (Grooved) (Working Pressure อ้างอิงตามเอกสารของผู้ผลิต)	ใช้ได้กับท่อทั้ง 2 มาตรฐาน ท่อ BS และ ท่อ ASTM	F3T050-025	131R	60.3x33.7	2"x1"	398.00
		F3T050-032	131R	60.3x42.4	2"x1-1/4"	398.00
		F3T050-040	131R	60.3x48.3	2"x1-1/2"	398.00
		F3T080-025	131R	88.9x33.7	3"x1"	587.00
		F3T080-032	131R	88.9x42.4	3"x1-1/4"	587.00
		F3T080-040	131R	88.9x48.3	3"x1-1/2"	587.00
		F3T080-050	131R	88.9x60.3	3"x2"	587.00
		F3T100-025	131R	114.3x33.7	4"x1"	857.00
		F3T100-032	131R	114.3x42.4	4"x1-1/4"	857.00
		F3T100-040	131R	114.3x48.3	4"x1-1/2"	857.00
		F3T100-050	131R	114.3x60.3	4"x2"	857.00
		F3T100-080	131R	114.3x88.9	4"x3"	857.00
		F3T200-050	131R	219.1x60.3	8"x2"	3,815.00
		F3T200-080	131R	219.1x88.9	8"x3"	3,815.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ ASTM	F3T065-025	131R	73.0x33.7	2-1/2"x1"	536.00
		F3T065-032	131R	73.0x42.4	2-1/2"x1-1/4"	536.00
		F3T065-040	131R	73.0x48.3	2-1/2"x1-1/2"	536.00
		F3T150-050	131R	168.3x60.3	6"x2"	1,692.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ BS	F3T065-025B	131R	76.1x33.7	2-1/2"x1"	536.00
		F3T065-032B	131R	76.1x42.4	2-1/2"x1-1/4"	536.00
		F3T065-040B	131R	76.1x48.3	2-1/2"x1-1/2"	536.00
		F3T080-065B	131R	88.9 x76.1	3"x2-1/2"	587.00
		F3T100-065B	131R	114.3x76.1	4"x2-1/2"	857.00
		F3T150-025B	131R	165.1x33.7	6"x1"	1,692.00
		F3T150-032B	131R	165.1x42.4	6"x1-1/4"	1,692.00
		F3T150-040B	131R	165.1x48.3	6"x1-1/2"	1,692.00
		F3T150-050B	131R	165.1x60.3	6"x2"	1,692.00
		F3T150-065B	131R	165.1x76.1	6"x2-1/2"	1,692.00
		F3T150-080B	131R	165.1x88.9	6"x3"	1,692.00
		F3T200-065B	131R	219.1x76.1	8"x2-1/2"	3,815.00
 Cross fitting (Grooved) (Working Pressure อ้างอิงตามเอกสารของผู้ผลิต)	ใช้ได้กับท่อทั้ง 2 มาตรฐาน ท่อ BS และ ท่อ ASTM	F2S032-000	180	42.4	1-1/4"	267.00
		F2S040-000	180	48.3	1-1/2"	343.00
		F2S050-000	180	60.3	2"	472.00
		F2S080-000	180	88.9	3"	779.00
		F2S100-000	180	114.3	4"	1,273.00
		F2S200-000	180	219.1	8"	4,595.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ ASTM	F2S065-000	180	73.0	2-1/2"	594.00
		F2S150-000	180	168.3	6"	2,644.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ BS	F2S065-000B	180	76.1	2-1/2"	594.00
		F2S150-000B	180	165.1	6"	2,644.00
 Reducing Cross fitting (Grooved) (Working Pressure อ้างอิงตามเอกสารของผู้ผลิต)	ใช้ได้กับท่อทั้ง 2 มาตรฐาน ท่อ BS และ ท่อ ASTM	F4C080-050	180R	88.9x60.3	3"x2"	779.00
		F4C100-050	180R	114.3x60.3	4"x2"	1,273.00
		F4C100-080	180R	114.3x88.9	4"x3"	1,273.00
		F4C200-050	180R	219.1x60.3	8"x2"	4,595.00
		F4C200-100	180R	219.1x114.3	8"x4"	4,595.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ ASTM	F4C150-050	180R	168.3x60.3	6"x2"	2,644.00
		F4C150-050B	180R	165.1x60.3	6"x2"	2,644.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ BS	F4C150-065B	180R	165.1x76.1	6"x2-1/2"	2,644.00
		F4C150-080B	180R	165.1x88.9	6"x3"	2,644.00
		F4C150-100B	180R	165.1x114.3	6"x4"	2,644.00


ข้อควรระวัง

- ต้องพิจารณา Pipe Standard (มาตรฐานท่อ) ก่อนสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง เพราะผลิตภัณฑ์รองรับมาตรฐาน OD ท่อที่มีร่องกึ่งต่างกัน หากสั่งซื้อ และใช้งานผิดประเภทจะส่งผลให้เกิดการ "รั่ว" เสียหายต่อโครงการได้
- ควรสั่ง MECH Lubricant ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง

หมายเหตุ:

1. สั่งสินค้าล่วงหน้า 45 - 90 วัน
2. ควรใช้รหัสสินค้าในการกำหนดการสั่งซื้อ
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

Product (ผลิตภัณฑ์)	Pipe Standard (มาตรฐานท่อ)	Product Code (รหัสสินค้า)	Product Model	Size (ขนาด)		Unit Price (Baht) ราคาต่อหน่วย (บาท)
				mm (มม.)	inch (นิ้ว)	
 Reducing Cross with Female Threaded สี่ทางลดออกเกลียวใน (Grooved) (Working Pressure อ้างอิงตามเอกสารของผู้ผลิต)	ใช้ได้กับท่อทั้ง 2 มาตรฐาน ท่อ BS และ ท่อ ASTM	F3C100-025	181R	114.3x33.7	4"x1"	1,340.00
		F3C100-040	181R	114.3x48.3	4"x1-1/2"	1,340.00
 Cap ฝาครอบ (Grooved) (Working Pressure อ้างอิงตามเอกสารของผู้ผลิต)	ใช้ได้กับท่อทั้ง 2 มาตรฐาน ท่อ BS และ ท่อ ASTM	F2C025-000	300	33.7	1"	20.00
		F2C032-000	300	42.4	1-1/4"	22.00
		F2C040-000	300	48.3	1-1/2"	29.00
		F2C050-000	300	60.3	2"	75.00
		F2C080-000	300	88.9	3"	141.00
		F2C100-000	300	114.3	4"	200.00
		F2C200-000	300	219.1	8"	681.00
		F2C250-000	300	273.0	10"	1,442.00
		F2C300-000	300	323.9	12"	3,470.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ ASTM	F2C065-000	300	73.0	2-1/2"	120.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ BS	F2C150-000	300	168.3	6"	480.00
		F2C065-000B	300	76.1	2-1/2"	120.00
		F2C150-000B	300	165.1	6"	480.00
 Grooved Cap with Female Thread Outlet ฝาครอบออกเกลียวใน (Working Pressure อ้างอิงตามเอกสารของผู้ผลิต)	ใช้ได้กับท่อทั้ง 2 มาตรฐาน ท่อ BS และ ท่อ ASTM	F2C080-025	300	88.9x33.7	3"x1"	166.00
		F2C100-025	300	114.3x33.7	4"x1"	235.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ BS	F2C150-025B	300	165.1x33.7	6"x1"	564.00
 Reducer Elbow ข้อลดเกลียวใน (Thread) (Working Pressure อ้างอิงตามเอกสารของผู้ผลิต)	ใช้ได้กับท่อทั้ง 2 มาตรฐาน ท่อ BS และ ท่อ ASTM	F3E025-015	91R	33.7x21.3	1"x1/2"	100.00
 Grooved Concentric Reducer with Female Thread ข้อลดกลมเกลียวใน (Working Pressure อ้างอิงตามเอกสารของผู้ผลิต)	ใช้ได้กับท่อทั้ง 2 มาตรฐาน ท่อ BS และ ท่อ ASTM	F3S025-015	240N	33.7x21.3	1"x1/2"	60.00
		F3S050-025	240N	60.3x33.7	2"x1"	82.00
		F3S080-032	240N	88.9x42.4	3"x1-1/4"	186.00


ข้อควรระวัง

- ต้องพิจารณา Pipe Standard (มาตรฐานท่อ) ก่อนสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง เพราะผลิตภัณฑ์รองรับมาตรฐาน OD ท่อที่มีร่องกรูฟต่างกัน หากสั่งซื้อ และใช้งานผิดประเภทจะส่งผลให้เกิดการ "รั่ว" เสียหายต่อโครงการได้
- ควรสั่ง MECH Lubricant ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง

หมายเหตุ:

- สั่งสินค้าล่วงหน้า 45 - 90 วัน
- ควรใช้รหัสสินค้าในการกำหนดการสั่งซื้อ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

Product (ผลิตภัณฑ์)	Pipe Standard (มาตรฐานท่อ)	Hole Dia. (mm)	Product Code (รหัสสินค้า)	Product Model	Size (ขนาด)		Unit Price (Baht) ราคาต่อหน่วย (บาท)
					mm (มม.)	inch (นิ้ว)	
 Mechanical Tee Grooved รัดแยกสามทาง (Grooved) (Working Pressure อ้างอิงตามเอกสารของผู้ผลิต)	ใช้ได้กับท่อ ทั้ง 2 มาตรฐาน ท่อ BS และ ท่อ ASTM	45	F5T050-032	3G	60.3x42.4	2"x1-1/4"	211.00
		45	F5T050-040	3G	60.3x48.3	2"x1-1/2"	211.00
		38	F5T080-025	3GS	88.9x33.7	3"x1"	415.00
		51	F5T080-032	3GS	88.9x42.4	3"x1-1/4"	415.00
		51	F5T080-040	3GS	88.9x48.3	3"x1-1/2"	415.00
		64	F5T080-050	3GS	88.9x60.3	3"x2"	415.00
		38	F5T100-025	3GS	114.3x33.7	4"x1"	510.00
		51	F5T100-032	3G	114.3x42.4	4"x1-1/4"	510.00
		51	F5T100-040	3GS	114.3x48.3	4"x1-1/2"	510.00
		64	F5T100-050	3GS	114.3x60.3	4"x2"	510.00
		89	F5T100-080	3GS	114.3x88.9	4"x3"	510.00
		64	F5T200-050	3GS	219.1x60.3	8"x2"	1,168.00
		89	F5T200-080	3GS	219.1x88.9	8"x3"	1,168.00
		114	F5T200-100	3GS	219.1x114.3	8"x4"	1,168.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ ASTM	38	F5T065-025	3G	73.0x33.7	2-1/2"x1"	308.00
		51	F5T065-032	3G	73.0x42.4	2-1/2"x1-1/4"	308.00
		51	F5T065-040	3G	73.0x48.3	2-1/2"x1-1/2"	308.00
		70	F5T100-065	3GS	114.3x73.0	4"x2-1/2"	510.00
		51	F5T150-032	3GS	168.3x42.4	6"x1-1/4"	723.00
		51	F5T150-040	3GS	168.3x48.3	6"x1-1/2"	723.00
		64	F5T150-050	3GS	168.3x60.3	6"x2"	723.00
		70	F5T150-065	3GS	168.3x73.0	6"x2-1/2"	723.00
		89	F5T150-080	3GS	168.3x88.9	6"x3"	723.00
		114	F5T150-100	3GS	168.3x114.3	6"x4"	723.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ BS	70	F5T200-065	3GS	219.1x73.0	8"x2-1/2"	1,168.00
		51	F5T065-040B	3G	76.1x48.3	2-1/2"x1-1/2"	308.00
		70	F5T150-065B	3GS	165.1x76.1	6"x2-1/2"	723.00
		70	F5T200-065B	3GS	219.1x76.1	8"x2-1/2"	1,168.00
 Mechanical Cross Grooved รัดแยกสี่ทาง (Grooved) (Working Pressure อ้างอิงตามเอกสารของผู้ผลิต)	ใช้ได้กับท่อ ทั้ง 2 มาตรฐาน ท่อ BS และ ท่อ ASTM	64	F5C080-050U	4G	88.9x60.3	3"x2"	622.00
		38	F5C100-025	4G	114.3x33.7	4"x1"	850.00
		51	F5C100-032	4G	114.3x42.4	4"x1-1/4"	850.00
		64	F5C100-050U	4G	114.3x60.3	4"x2"	773.00
		89	F5C100-080	4G	114.3x88.9	4"x3"	773.00
		64	F5C200-050	4G	219.1x60.3	8"x2"	1,845.00
		89	F5C200-080	4G	219.1x88.9	8"x3"	1,845.00
		114	F5C200-100	4G	219.1x114.3	8"x4"	1,845.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ ASTM	38	F5C065-025	4G	73.0x33.7	2-1/2"x1"	499.00
		51	F5C065-032	4G	73.0x42.4	2-1/2"x1-1/4"	499.00
		70	F5C100-065U	4G	114.3x73.0	4"x2-1/2"	773.00
		64	F5C150-050U	4G	168.3x60.3	6"x2"	1,043.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ BS	64	F5C150-050BU	4G	165.1x60.3	6"x2"	1,043.00
		70	F5C150-065BU	4G	165.1x76.1	6"x2-1/2"	1,043.00

หาต้องการ Mechanical Cross Grooved รัดแยกสี่ทาง (Grooved) ขนาดอื่นๆ โปรดติดต่อบริษัทฯ



ข้อควรระวัง

- ต้องพิจารณา Pipe Standard (มาตรฐานท่อ) ก่อนสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง เพราะผลิตภัณฑ์รองรับมาตรฐาน OD ท่อที่มีร่องกรูฟต่างกัน หากสั่งซื้อ และใช้งานผิดประเภทจะส่งผลให้เกิดการ "รั่ว" เสียหายต่อโครงการได้
- ควรสั่ง MECH Lubricant ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง

หมายเหตุ:

- สั่งสินค้าล่วงหน้า 45 - 90 วัน
- ควรใช้รหัสสินค้าในการกำหนดการสั่งซื้อ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

Product (ผลิตภัณฑ์)	Pipe Standard (มาตรฐานท่อ)	Hole Dia. (mm)	Product Code (รหัสสินค้า)	Product Model	Size (ขนาด)		Unit Price (Baht) ราคาต่อหน่วย (บาท)
					mm (มม.)	inch (นิ้ว)	
 Mechanical Tee Threaded รัดแยกสามทาง (Thread) (Working Pressure อ้างอิงตามเอกสารของผู้ผลิต)	ใช้ได้กับท่อ ทั้ง 2 มาตรฐาน ท่อ BS และ ท่อ ASTM	23.5	F6T025-015	3J	33.7x21.3	1"x1/2"	140.00
		38	F6T050-015	3J	60.3x21.3	2"x1/2"	179.00
		38	F6T050-020	3J	60.3x26.9	2"x3/4"	179.00
		38	F6T050-025	3J	60.3x33.7	2"x1"	179.00
		45	F6T050-032	3J	60.3x42.4	2"x1-1/4"	179.00
		45	F6T050-040	3J	60.3x48.3	2"x1-1/2"	179.00
		38	F6T080-015	3JS	88.9x21.3	3"x1/2"	345.00
		38	F6T080-020	3JS	88.9x26.9	3"x3/4"	345.00
		38	F6T080-025	3JS	88.9x33.7	3"x1"	345.00
		51	F6T080-032	3JS	88.9x42.4	3"x1-1/4"	345.00
		51	F6T080-040	3JS	88.9x48.3	3"x1-1/2"	345.00
		64	F6T080-050	3JS	88.9x60.3	3"x2"	345.00
		38	F6T100-025	3JS	114.3x33.7	4"x1"	435.00
		51	F6T100-032	3JS	114.3x42.4	4"x1-1/4"	435.00
		51	F6T100-040	3JS	114.3x48.3	4"x1-1/2"	435.00
		64	F6T100-050	3JS	114.3x60.3	4"x2"	435.00
		89	F6T100-080	3JS	114.3x88.9	4"x3"	435.00
		64	F6T200-050	3JS	219.1x60.3	8"x2"	993.00
		89	F6T200-080	3JS	219.1x88.9	8"x3"	993.00
		89	F6T250-080	3J	273.0x88.9	10"x3"	1,300.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ ASTM	38	F6T065-020	3J	73.0x26.9	2-1/2"x3/4"	262.00
		38	F6T065-025	3J	73.0x33.7	2-1/2"x1"	262.00
		51	F6T065-032	3J	73.0x42.4	2-1/2"x1-1/4"	262.00
		51	F6T065-040	3J	73.0x48.3	2-1/2"x1-1/2"	262.00
		70	F6T100-065	3JS	114.3x73.0	4"x2-1/2"	435.00
		38	F6T150-025	3JS	168.3x33.7	6"x1"	614.00
		51	F6T150-032	3JS	168.3x42.4	6"x 1 1/4"	614.00
		51	F6T150-040	3JS	168.3x48.3	6"x1 1/2"	614.00
		64	F6T150-050	3JS	168.3x60.3	6"x2"	614.00
		70	F6T150-065	3JS	168.3x73.0	6"x2-1/2"	614.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ BS	89	F6T150-080	3JS	168.3x88.9	6"x3"	614.00
		114	F6T150-100	3JS	168.3x114.3	6"x4"	614.00
		70	F6T100-065B	3JS	114.3x76.1	4"x2-1/2"	435.00
		38	F6T150-025B	3JS	165.1x33.7	6"x1"	614.00
		51	F6T150-032B	3JS	165.1x42.4	6"x 1 1/4"	614.00
		70	F6T150-065B	3JS	165.1x76.1	6"x2-1/2"	614.00
 Mechanical Cross Threaded รัดแยกสี่ทาง (Thread) (Working Pressure อ้างอิงตามเอกสารของผู้ผลิต)	ใช้ได้กับท่อ ทั้ง 2 มาตรฐาน ท่อ BS และ ท่อ ASTM	38	F6C050-025	4J	60.3x33.7	2"x1"	271.00
		45	F6C050-032	4J	60.3x42.4	2"x1-1/4"	271.00
		45	F6C050-040	4J	60.3x48.3	2"x1-1/2"	271.00
		38	F6C080-020	4J	88.9x26.9	3"x3/4"	549.00
		38	F6C080-025	4JS	88.9x33.7	3"x1"	549.00
		51	F6C080-032	4JS	88.9x42.4	3"x1-1/4"	549.00
		51	F6C080-040	4JS	88.9x48.3	3"x1-1/2"	549.00
		64	F6C080-050	4JS	88.9x60.3	3"x2"	549.00
		38	F6C100-025	4JS	114.3x33.7	4"x1"	695.00
		51	F6C100-032	4JS	114.3x42.4	4"x1-1/4"	695.00
		51	F6C100-040	4JS	114.3x48.3	4"x1-1/2"	695.00
		64	F6C100-050	4JS	114.3x60.3	4"x2"	695.00
		89	F6C100-080	4J	114.3x88.9	4"x3"	770.00
		51	F6C200-040	4JS	219.1x48.3	8"x1-1/2"	1,495.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ ASTM	64	F6C200-050	4JS	219.1x60.3	8"x2"	1,495.00
		89	F6C200-080	4JS	219.1x88.9	8"x3"	1,495.00
		114	F6C200-100	4JS	219.1x114.3	8"x4"	1,495.00
		38	F6C065-020	4J	73.0x26.9	2 1/2"x3/4"	400.00
		38	F6C065-025	4J	73.0x33.7	2-1/2"x1"	400.00
		51	F6C065-032	4J	73.0x42.4	2-1/2"x1-1/4"	400.00
		64	F6C150-050	4JS	168.3x60.3	6"x2"	939.00
		70	F6C150-065	4JS	168.3x73.0	6"x2-1/2"	939.00
		114	F6C150-100	4JS	168.3x114.3	6"x4"	939.00


ข้อควรระวัง

- ต้องพิจารณา Pipe Standard (มาตรฐานท่อ) ก่อนสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง เพราะผลิตภัณฑ์รองรับมาตรฐาน OD ท่อที่มีร่องกรูฟต่างกัน หากสั่งซื้อ และใช้งานผิดประเภทจะส่งผลให้เกิดการ "รั่ว" เสียหายต่อโครงการได้
- ควรสั่ง MECH Lubricant ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง

หมายเหตุ:

1. สั่งสินค้าล่วงหน้า 45 - 90 วัน
2. ควรใช้รหัสสินค้าในการกำหนดการสั่งซื้อ
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

Product (ผลิตภัณฑ์)	Pipe Standard (มาตรฐานท่อ)	Hole Dia. (mm)	Product Code (รหัสสินค้า)	Product Model	Size (ขนาด)		Unit Price (Baht) ราคาต่อหน่วย (บาท)
					mm (มม.)	inch (นิ้ว)	
 U-Bolt Mechanical Tee รัดแยกสามทาง (Bolted Branch) (Working Pressure อ้างอิงตามเอกสารของผู้ผลิต)	ใช้ได้กับท่อ ทั้ง 2 มาตรฐาน ท่อ BS และ ท่อ ASTM	30	F5B032-015	3L	42.4x21.3	1-1/4"x1/2"	136.00
		30	F5B032-020	3L	42.4x26.9	1-1/4"x3/4"	136.00
		30	F5B032-025	3L	42.4x33.7	1-1/4"x1"	136.00
		30	F5B040-015	3L	48.3x21.3	1-1/2"x1/2"	136.00
		30	F5B040-020	3L	48.3x26.9	1-1/2"x3/4"	136.00
		30	F5B040-025	3L	48.3x33.7	1-1/2"x1"	136.00
		30	F5B050-015	3L	60.3x21.3	2"x1/2"	148.00
		30	F5B050-020	3L	60.3x26.9	2"x3/4"	148.00
		30	F5B050-025	3L	60.3x33.7	2"x1"	148.00
		45	F5B050-032	3L	60.3x42.4	2"x1-1/4"	148.00
		38	F5B080-025	3L	88.9x33.7	3"x1"	306.00
		38	F5B100-025	3L	114.3x33.7	4"x1"	396.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ ASTM	30	F5B065-015	3L	73.0x21.3	2-1/2"x1/2"	216.00
		30	F5B065-020	3L	73.0x26.9	2-1/2"x3/4"	216.00
		30	F5B065-025	3L	73.0x33.7	2-1/2"x1"	216.00
 Hole Cutting Machine รัดท่อนขนาด 2"-8"	ใช้ได้กับท่อ ทั้ง 2 มาตรฐาน ท่อ BS และ ท่อ ASTM (ยกเว้น ท่อSYLER)	30-114 (1"-4")	MC0000-0002	TWK-34	-	-	17,600.00
 Hole Saw ปากสูงสำหรับเจาะท่อเหล็ก	ใช้ได้กับท่อ ทั้ง 2 มาตรฐาน ท่อ BS และ ท่อ ASTM (ยกเว้น ท่อSYLER)	30	MC0005-030	-	30	-	215.00
		38	MC0005-038	-	38	-	272.00
		45	MC0005-045	-	45	-	323.00
		51	MC0005-051	-	51	-	367.00
		64	MC0005-064	-	64	-	460.00
		70	MC0005-070	-	70	-	503.00
		89	MC0005-089	-	89	-	640.00
		114	MC0005-114	-	114	-	820.00
 Pilot Drill Bit	ใช้ได้กับท่อ ทั้ง 2 มาตรฐาน ท่อ BS และ ท่อ ASTM (ยกเว้น ท่อSYLER)	38-114	MC0006-P001	Large	38-114	-	180.00
 Pilot Drill Bit	ใช้ได้กับท่อ ทั้ง 2 มาตรฐาน ท่อ BS และ ท่อ ASTM (ยกเว้น ท่อSYLER)	30	MC0006-P002	Small	28, 30	-	158.00


ข้อควรระวัง

- ต้องพิจารณา Pipe Standard (มาตรฐานท่อ) ก่อนสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง เพราะผลิตภัณฑ์รองรับมาตรฐาน OD ท่อที่มีร่องกั๊ฟต่างกัน หากสั่งซื้อ และใช้งานผิดประเภทจะส่งผลให้เกิดการ "รั่ว" เสียหายต่อโครงการได้
- ควรสั่ง MECH Lubricant ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง

หมายเหตุ:

- สั่งสินค้าล่วงหน้า 45 - 90 วัน
- ควรใช้รหัสสินค้าในการกำหนดการสั่งซื้อ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

Product (ผลิตภัณฑ์)	Pipe Standard (มาตรฐานท่อ)	Product Code (รหัสสินค้า)	Product Model	Size (ขนาด)		Unit Price (Baht) ราคาต่อหน่วย (บาท)
				mm (มม.)	inch (นิ้ว)	
 Gasket for Flange ปะเก็นยางหน้าจาน (Working Pressure อ้างอิงตามเอกสารของผู้ผลิต)	ใช้ได้กับท่อทั้ง 2 มาตรฐาน ท่อ BS และ ท่อ ASTM	F7F040-000	-	48.3	1-1/2"	31.00
		F7F050-000	-	60.3	2"	39.00
		F7F080-000	-	88.9	3"	50.00
		F7F100-000	-	114.3	4"	62.00
		F7F200-000	-	219.1	8"	208.00
		F7F250-000	-	273.0	10"	273.00
		F7F300-000	-	323.9	12"	327.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ ASTM	F7F065-000	-	73.0	2-1/2"	40.00
		F7F150-000	-	168.3	6"	109.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ BS	F7F065-000B	-	76.1	2-1/2"	40.00
		F7F150-000B	-	165.1	6"	109.00
 Gasket for Coupling ปะเก็นยางคัปปลิง (Working Pressure อ้างอิงตามเอกสารของผู้ผลิต) **โปรดสังเกต โมเดลของคัปปลิง และปะเก็นยางให้ตรงกันก่อนสั่งซื้อ**	ใช้ได้กับท่อทั้ง 2 มาตรฐาน ท่อ BS และ ท่อ ASTM	F7R025-000	1N/ 1NH/ 1G	33.7	1"	31.00
		F7R032-000	1N/ 1NH/ 1G	42.4	1-1/4"	31.00
		F7R040-000	1N/ 1NH/ 1G	48.3	1-1/2"	34.00
		F7R050-000	1N/ 1NH/ 1G	60.3	2"	42.00
		F7R080-000	1N/ 1GS	88.9	3"	57.00
		F7R100-000	1GS	114.3	4"	69.00
		F7R200-000	1GS	219.1	8"	300.00
		F7R250-000	1N/ 1NH/ 1G	273.0	10"	480.00
		F7R300-000	1N/ 1NH/ 1G	323.9	12"	610.00
		F7R350-000	1N/ 1NH/ 1G	355.6	14"	ติดต่อผู้จัดจำหน่าย*
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ ASTM	F7R065-000	1N/ 1NH/ 1G	73.0	2-1/2"	54.00
		F7R125-000	1N/ 1NH/ 1G	141.3	5"	93.00
		F7R150-000	1GS	168.3	6"	116.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ BS	F7R065-000B	1N/ 1NH/ 1G	76.1	2-1/2"	54.00
		F7R125-000B	1N/ 1NH/ 1G	139.7	5"	93.00
		F7R150-000B	1GS	165.1	6"	116.00
 Gasket for Coupling ปะเก็นยางคัปปลิง (Working Pressure อ้างอิงตามเอกสารของผู้ผลิต) **โปรดสังเกต โมเดลของคัปปลิง และปะเก็นยางให้ตรงกันก่อนสั่งซื้อ**	ใช้ได้กับท่อทั้ง 2 มาตรฐาน ท่อ BS และ ท่อ ASTM	F7N080-000	1NH	88.9	3"	57.00
		F7N100-000	1N/ 1NH/ 1G	114.3	4"	79.00
		F7N200-000	1N/ 1NH/ 1G	219.1	8"	300.00
		F7N250-000	1N/ 1NH/ 1G	273.0	10"	386.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ ASTM	F7N150-000	1N/ 1NH/ 1G	168.3	6"	120.00
		F7N150-000B	1N/ 1NH/ 1G	165.1	6"	120.00
 MECH Lubricant 1 KG		82LQ01-000	-	-	-	1,030.00


ข้อควรระวัง

- ต้องพิจารณา Pipe Standard (มาตรฐานท่อ) ก่อนสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง เพราะผลิตภัณฑ์รองรับมาตรฐาน OD ท่อที่มีร่องกรูฟต่างกัน หากสั่งซื้อ และใช้งานผิดประเภทจะส่งผลให้เกิดการ "รั่ว" เสียหายต่อโครงการได้
- ควรสั่ง MECH Lubricant ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง

หมายเหตุ:

1. สั่งสินค้าล่วงหน้า 45 - 90 วัน
2. ควรใช้รหัสสินค้าในการกำหนดการสั่งซื้อ
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

Galvanized

Product (ผลิตภัณฑ์)	Pipe Standard (มาตรฐานท่อ)	Product Code (รหัสสินค้า)	Product Model	Size (ขนาด)		Unit Price (Baht) ราคาต่อหน่วย (บาท)
				mm (มม.)	inch (นิ้ว)	
 Rigid Coupling (Working Pressure อ้างอิงตามเอกสารของผู้ผลิต)	ใช้ได้กับท่อทั้ง 2 มาตรฐาน ท่อ BS และ ท่อ ASTM	G3R025-000	1G	33.7	1"	185.00
		G3R032-000	1G	42.4	1-1/4"	195.00
		G3R040-000	1G	48.3	1-1/2"	205.00
		G3R050-000	1G	60.3	2"	249.00
		G3R080-000	1GS	88.9	3"	324.00
		G3R100-000	1GS	114.3	4"	388.00
		G3R200-000	1GS	219.1	8"	1,338.00
		G3R250-000	1GS	273.0	10"	2,649.00
		G3R300-000	1G	323.9	12"	3,410.00
		G3R350-000	1G	355.6	14"	5,717.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ ASTM	G3R065-000	1G	73.0	2-1/2"	275.00
		G3R150-000	1GS	168.3	6"	718.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ BS	G3R065-000B	1G	76.1	2-1/2"	275.00
		G3R125-000B	1G	139.7	5"	690.00
		G3R150-000B	1GS	165.1	6"	718.00
 Flexible Coupling (Working Pressure อ้างอิงตามเอกสารของผู้ผลิต)	ใช้ได้กับท่อทั้ง 2 มาตรฐาน ท่อ BS และ ท่อ ASTM	G3F025-000	1N	33.7	1"	185.00
		G3F032-000	1N	42.4	1-1/4"	195.00
		G3F040-000	1N	48.3	1-1/2"	205.00
		G3F050-000	1N	60.3	2"	249.00
		G3F080-000	1N	88.9	3"	324.00
		G3F100-000	1N	114.3	4"	388.00
		G3F200-000	1N	219.1	8"	1,338.00
		G3F250-000	1N	273.0	10"	2,649.00
		G3F300-000	1N	323.9	12"	3,410.00
		G3F350-000	1N	355.6	14"	5,717.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ ASTM	G3F065-000	1N	73.0	2-1/2"	275.00
		G3F125-000	1N	141.3	5"	690.00
		G3F150-000	1N	168.3	6"	718.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ BS	G3F065-000B	1N	76.1	2-1/2"	275.00
		G3F125-000B	1N	139.7	5"	690.00
		G3F150-000B	1N	165.1	6"	718.00
 Adapter Flange (Grooved) ตัวแปลงหน้างาน PN16 (Working Pressure อ้างอิงตามเอกสารของผู้ผลิต)	ใช้ได้กับท่อทั้ง 2 มาตรฐาน ท่อ BS และ ท่อ ASTM	G2A032-000	321G	42.4	1-1/4"	310.00
		G2A040-000	321G	48.3	1-1/2"	ติดต่อผู้จัดจำหน่าย*
		G2A050-000	321G	60.3	2"	
		G2A080-000	321G	88.9	3"	739.00
		G2A100-000	321G	114.3	4"	798.00
		G2A200-000	321G	219.1	8"	1,814.00
		G2A250-000	321G	273.0	10"	4,868.00
		G2A300-000	321G	323.9	12"	7,600.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ ASTM	G2A065-000	321G	73.0	2-1/2"	668.00
		G2A150-000	321G	168.3	6"	1,187.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ BS	G2A065-000B	321G	76.1	2-1/2"	668.00
		G2A150-000B	321G	165.1	6"	1,187.00



ข้อควรระวัง

- ต้องพิจารณา Pipe Standard (มาตรฐานท่อ) ก่อนสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง เพราะผลิตภัณฑ์รองรับมาตรฐาน OD ท่อที่มีร่องทึบต่างกัน หากสั่งซื้อ และใช้งานผิดประเภทจะส่งผลให้เกิดการ "รั่ว" เสียหายต่อโครงการได้
- ควรสั่ง MECH Lubricant ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง

หมายเหตุ:

- สั่งสินค้าล่วงหน้า 45 - 90 วัน
- ควรใช้รหัสสินค้าในการกำหนดการสั่งซื้อ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

Product (ผลิตภัณฑ์)	Pipe Standard (มาตรฐานท่อ)	Product Code (รหัสสินค้า)	Product Model	Size (ขนาด)		Unit Price (Baht) ราคาต่อหน่วย (บาท)
				mm (มม.)	inch (นิ้ว)	
 Grooved Flange ANSI หน้างาน 150 (Working Pressure อ้างอิงตามแคตตาล็อกผู้ผลิต)	ใช้ได้กับท่อทั้ง 2 มาตรฐาน ท่อ BS และ ท่อ ASTM	G3G050-000	321A	60.3	2"	375.00
		G3G080-000	321A	88.9	3"	584.00
		G3G100-000	321A	114.3	4"	831.00
		G3G200-000	321A	219.1	8"	1,838.00
		G3G250-000	321A	273.0	10"	3,841.00
		G3G300-000	321A	323.9	12"	5,944.00
		G3G350-000	321A	355.6	14"	18,460.00
 Grooved Flange หน้างาน PN16 (Working Pressure อ้างอิงตามเอกสารของผู้ผลิต)	ใช้ได้กับท่อทั้ง 2 มาตรฐาน ท่อ BS และ ท่อ ASTM	G2G080-000	321	88.9	3"	584.00
		G2G100-000	321	114.3	4"	831.00
		G2G200-000	321	219.1	8"	2,430.00
		G2G250-000	321	273.0	10"	3,841.00
		G2G300-000	321	323.9	12"	5,944.00
		G2G350-000	321	355.6	14"	18,460.00
		G2G150-000	321	168.3	6"	1,187.00
 Reducing Flexible Coupling (Working Pressure อ้างอิงตามเอกสารของผู้ผลิต)	ใช้ได้กับท่อทั้ง 2 มาตรฐาน ท่อ BS และ ท่อ ASTM	G3N050-040	1NR	60.3x48.3	2"x1-1/2"	333.00
		G3N080-050	1NR	88.9x60.3	3"x2"	487.00
		G3N100-050	1NR	114.3x60.3	4"x2"	557.00
		G3N100-080	1NR	114.3x88.9	4"x3"	557.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ ASTM	G3N065-025	1NR	73.0x33.7	2-1/2"x1"	369.00
		G3N080-065	1NR	88.9x73.0	3x2-1/2	487.00
		G3N100-065	1NR	114.3x73.0	4x2-1/2	557.00
		G3N200-150	1NR	219.1x168.3	8"x6"	2,408.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ BS	G3N065-050B	1NR	76.1x60.3	2-1/2"x2"	369.00
		G3N080-065B	1NR	88.9x76.1	3"x2-1/2"	487.00
		G3N100-065B	1NR	114.3x76.1	4"x2-1/2"	557.00
		G3N150-100B	1NR	165.1x114.3	6"x4"	1,604.00
		G3N200-150B	1NR	219.1x165.1	8"x6"	2,408.00
 11.25° Elbow ข้องอ 11.25° (Working Pressure อ้างอิงตามเอกสารของผู้ผลิต)	ใช้ได้กับท่อทั้ง 2 มาตรฐาน ท่อ BS และ ท่อ ASTM	G3E080-000	105	88.9	3"	333.00
		G3E100-000	105	114.3	4"	577.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ ASTM	G3E150-000	105	168.3	6"	1,149.00
		G3E200-000	105	219.1	8"	2,297.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ BS	G3E150-000B	105	165.1	6"	1,149.00
 22.5° Elbow ข้องอ 22.5° (Working Pressure อ้างอิงตามเอกสารของผู้ผลิต)	ใช้ได้กับท่อทั้ง 2 มาตรฐาน ท่อ BS และ ท่อ ASTM	G2D100-000	110	114.3	4"	577.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ BS	G2D150-000B	110	165.1	6"	1,149.00


ข้อควรระวัง

- ต้องพิจารณา Pipe Standard (มาตรฐานท่อ) ก่อนสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง เพราะผลิตภัณฑ์รองรับมาตรฐาน OD ท่อที่มีร่องกรูฟต่างกัน หากสั่งซื้อ และใช้งานผิดประเภทจะส่งผลให้เกิดการ "รั่ว" เสียหายต่อโครงการได้
- ควรสั่ง MECH Lubricant ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง

หมายเหตุ:

- สั่งสินค้าล่วงหน้า 45 - 90 วัน
- ควรใช้รหัสสินค้าในการกำหนดการสั่งซื้อ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

Product (ผลิตภัณฑ์)	Pipe Standard (มาตรฐานท่อ)	Product Code (รหัสสินค้า)	Product Model	Size (ขนาด)		Unit Price (Baht) ราคาต่อหน่วย (บาท)
				mm (มม.)	inch (นิ้ว)	
 45° Elbow ข้อต่อ 45° (Working Pressure อ้างอิงตามเอกสารของผู้ผลิต)	ใช้ได้กับท่อทั้ง 2 มาตรฐาน ท่อ BS และ ท่อ ASTM	G2F025-000	120	33.7	1"	81.00
		G2F032-000	120	42.4	1-1/4"	103.00
		G2F040-000	120	48.3	1-1/2"	118.00
		G2F050-000	120	60.3	2"	169.00
		G2F080-000	120	88.9	3"	333.00
		G2F100-000	120	114.3	4"	577.00
		G2F200-000	120	219.1	8"	2,297.00
		G2F250-000	120	273.0	10"	4,853.00
		G2F300-000	120	324.0	12"	7,044.00
		G2F350-000	120	355.6	14"	12,650.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ ASTM	G2F065-000	120	73.0	2-1/2"	232.00
		G2F125-000	120	141.3	5"	900.00
		G2F150-000	120	168.3	6"	1,149.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ BS	G2F065-000B	120	76.1	2-1/2"	232.00
		G2F125-000B	120	139.7	5"	900.00
		G2F150-000B	120	165.1	6"	1,149.00
 90° Elbow ข้อต่อ 90° (Working Pressure อ้างอิงตามเอกสารของผู้ผลิต)	ใช้ได้กับท่อทั้ง 2 มาตรฐาน ท่อ BS และ ท่อ ASTM	G2E025-000	90	33.7	1"	81.00
		G2E032-000	90	42.4	1-1/4"	123.00
		G2E040-000	90	48.3	1-1/2"	143.00
		G2E050-000	90S	60.3	2"	213.00
		G2E080-000	90S	88.9	3"	370.00
		G2E100-000	90S	114.3	4"	538.00
		G2E200-000	90S	219.1	8"	2,273.00
		G2E250-000	90	273.0	10"	6,790.00
		G2E300-000	90	324.0	12"	8,560.00
		G2E350-000	90	355.6	14"	19,100.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ ASTM	G2E065-000	90S	73.0	2-1/2"	314.00
		G2E125-000	90S	141.3	5"	1,103.00
		G2E150-000	90S	168.3	6"	1,103.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ BS	G2E065-000B	90S	76.1	2-1/2"	314.00
		G2E125-000B	90S	139.7	5"	1,103.00
		G2E150-000B	90S	165.1	6"	1,103.00
 Eccentric Reducer ข้อลดเบี้ยว (Grooved) (Working Pressure อ้างอิงตามเอกสารของผู้ผลิต)	ใช้ได้กับท่อทั้ง 2 มาตรฐาน ท่อ BS และ ท่อ ASTM	G4E040-032	230	48.3x42.4	1-1/2"x1-1/4"	289.00
		G4E050-040	230	60.3x48.3	2"x1-1/2"	325.00
		G4E080-050	230	88.9x60.3	3"x2"	631.00
		G4E100-050	230	114.3x60.3	4"x2"	631.00
		G4E100-080	230	114.3x88.9	4"x3"	631.00
		G4E200-100	230	219.1x114.3	8"x4"	2,223.00
		G4E250-200	230	273.0x219.1	10"x8"	5,190.00
		G4E350-200	230	355.6x219.1	14"x8"	24,734.00
		G4E350-250	230	355.6x273.0	14"x10"	24,734.00
		G4E350-300	230	355.6x323.9	14"x12"	24,734.00
		G4E500-300	230	508.0x323.9	20"x12"	45,259.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ ASTM	G4E100-065	230	114.3x73.0	4"x2-1/2"	631.00
		G4E150-080	230	168.3x88.9	6"x3"	1,419.00
		G4E150-100	230	168.3x114.3	6"x4"	1,419.00
		G4E200-150	230	219.1x168.3	8"x6"	2,223.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ BS	G4E100-065B	230	114.3x76.1	4"x2-1/2"	631.00
		G4E150-100B	230	165.1x114.3	6"x4"	1,419.00
		G4E200-150B	230	219.1x165.1	8"x6"	2,223.00


ข้อควรระวัง

- ต้องพิจารณา Pipe Standard (มาตรฐานท่อ) ก่อนสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง เพราะผลิตภัณฑ์รองรับมาตรฐาน OD ท่อที่มีร่องกรูฟต่างกัน หากสั่งซื้อ และใช้งานผิดประเภทจะส่งผลให้เกิดการ "รั่ว" เสียหายต่อโครงการได้
- ควรสั่ง MECH Lubricant ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง

หมายเหตุ:

- สั่งสินค้าล่วงหน้า 45 - 90 วัน
- ควรใช้รหัสสินค้าในการกำหนดการสั่งซื้อ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

Product (ผลิตภัณฑ์)	Pipe Standard (มาตรฐานท่อ)	Product Code (รหัสสินค้า)	Product Model	Size (ขนาด)		Unit Price (Baht) ราคาต่อหน่วย (บาท)
				mm (มม.)	inch (นิ้ว)	
 Concentric Reducer ข้อลดทอน (Grooved) (Working Pressure อ้างอิงตามเอกสารของผู้ผลิต)	ใช้ได้กับท่อทั้ง 2 มาตรฐาน ท่อ BS และ ท่อ ASTM	G4S032-025	240	42.4x33.7	1-1/4"x1"	54.00
		G4S040-025	240	48.3x33.7	1-1/2"x1"	72.00
		G4S040-032	240	48.3x42.4	1-1/2"x1-1/4"	72.00
		G4S050-025	240	60.3x33.7	2"x1"	95.00
		G4S050-032	240	60.3x42.4	2"x1-1/4"	95.00
		G4S050-040	240	60.3x48.3	2"x1-1/2"	95.00
		G4S080-025	240	88.9x33.7	3"x1"	215.00
		G4S080-032	240	88.9x42.4	3"x1-1/4"	215.00
		G4S080-040	240	88.9x48.3	3"x1-1/2"	215.00
		G4S080-050	240	88.9x60.3	3"x2"	215.00
		G4S100-032	240	114.3x42.4	4"x1-1/4"	297.00
		G4S100-040	240	114.3x48.3	4"x1-1/2"	297.00
		G4S100-050	240	114.3x60.3	4"x2"	297.00
		G4S100-080	240	114.3x88.9	4"x3"	297.00
		G4S200-100	240	219.1x114.3	8"x4"	1,176.00
		G4S250-200	240	273.0x219.1	10"x8"	2,600.00
		G4S300-200	240	323.9x219.1	12"x8"	4,333.00
		G4S350-200	240	355.6x219.1	14"x8"	13,616.00
		G4S350-250	240	355.6x273	14"x10"	13,616.00
		G4S350-300	240	355.6x323.9	14"x12"	13,616.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ ASTM	G4S065-025	240	73.0x33.7	2-1/2"x1"	130.00
		G4S065-032	240	73.0x42.4	2-1/2"x1-1/4"	130.00
		G4S065-040	240	73.0x48.3	2-1/2"x1-1/2"	130.00
		G4S065-050	240	73.0x60.3	2-1/2"x2"	130.00
		G4S080-065	240	88.9x73.0	3"x2-1/2"	215.00
		G4S100-065	240	114.3x73.0	4"x2-1/2"	297.00
		G4S150-050	240	168.3x60.3	6"x2"	748.00
		G4S150-065	240	168.3x73.0	6"x2-1/2"	748.00
		G4S150-080	240	168.3x88.9	6"x3"	748.00
		G4S150-100	240	168.3x114.3	6"x4"	748.00
		G4S200-065	240	219.1x73.0	8"x2-1/2"	1,176.00
		G4S200-150	240	219.1x168.3	8"x6"	1,176.00
		G4S250-150	240	273.0x168.3	10"x6"	2,600.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ BS	G4S065-025B	240	76.1x33.7	2-1/2"x1"	130.00
		G4S065-032B	240	76.1x42.4	2-1/2"x1-1/4"	130.00
		G4S065-040B	240	76.1x48.3	2-1/2"x1-1/2"	130.00
		G4S065-050B	240	76.1x60.3	2-1/2"x2"	130.00
		G4S080-065B	240	88.9x76.1	3"x2-1/2"	215.00
		G4S100-065B	240	114.3x76.1	4"x2-1/2"	297.00
		G4S150-050B	240	165.1x60.3	6"x2"	748.00
		G4S150-065B	240	165.1x76.1	6"x2-1/2"	748.00
		G4S150-080B	240	165.1x88.9	6"x3"	748.00
		G4S150-100B	240	165.1x114.3	6"x4"	748.00
		G4S200-150B	240	219.1x165.1	8"x6"	1,176.00


ข้อควรระวัง

- ต้องพิจารณา Pipe Standard (มาตรฐานท่อ) ก่อนสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง เพราะผลิตภัณฑ์รองรับมาตรฐาน OD ท่อที่มีร่องกึ่งต่างกัน หากสั่งซื้อ และใช้งานผิดประเภทจะส่งผลให้เกิดการ "รั่ว" เสียหายต่อโครงการได้
- ควรสั่ง MECH Lubricant ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง

หมายเหตุ:

1. สั่งสินค้าล่วงหน้า 45 - 90 วัน
2. ควรใช้รหัสสินค้าในการกำหนดการสั่งซื้อ
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

Product (ผลิตภัณฑ์)	Pipe Standard (มาตรฐานท่อ)	Product Code (รหัสสินค้า)	Product Model	Size (ขนาด)		Unit Price (Baht) ราคาต่อหน่วย (บาท)
				mm (มม.)	inch (นิ้ว)	
 Tee สามทาง (Grooved) (Working Pressure อ้างอิงตามเอกสารของผู้ผลิต)	ใช้ได้กับท่อทั้ง 2 มาตรฐาน ท่อ BS และ ท่อ ASTM	G2T025-000	130	33.7	1"	116.00
		G2T032-000	130	42.4	1-1/4"	191.00
		G2T040-000	130	48.3	1-1/2"	220.00
		G2T050-000	130S	60.3	2"	312.00
		G2T080-000	130S	88.9	3"	526.00
		G2T100-000	130S	114.3	4"	793.00
		G2T200-000	130S	219.1	8"	3,546.00
		G2T250-000	130	273.0	10"	9,186.00
		G2T300-000	130	324.0	12"	13,865.00
		G2T350-000	130	355.6	14"	26,250.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ ASTM	G2T065-000	130S	73.0	2-1/2"	416.00
		G2T150-000	130S	168.3	6"	1,727.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ BS	G2T065-000B	130S	76.1	2-1/2"	416.00
		G2T150-000B	130S	165.1	6"	1,727.00
 Reducing Tee สามทางลด (Grooved) (Working Pressure อ้างอิงตามเอกสารของผู้ผลิต)	ใช้ได้กับท่อทั้ง 2 มาตรฐาน ท่อ BS และ ท่อ ASTM	G4T050-025	130R	60.3x33.7	2"x1"	347.00
		G4T050-040	130R	60.3x48.3	2"x1-1/2"	347.00
		G4T080-025	130R	88.9x33.7	3"x1"	680.00
		G4T080-032	130R	88.9x42.4	3"x1-1/4"	680.00
		G4T080-040	130R	88.9x48.3	3"x1-1/2"	680.00
		G4T080-050	130R	88.9x60.3	3"x2"	680.00
		G4T100-025	130R	114.3x33.7	4"x1"	992.00
		G4T100-040	130R	114.3x48.3	4"x1-1/2"	992.00
		G4T100-050	130R	114.3x60.3	4"x2"	992.00
		G4T100-080	130R	114.3x88.9	4"x3"	992.00
		G4T200-050	130R	219.1x60.3	8"x2"	4,417.00
		G4T200-080	130R	219.1x88.9	8"x3"	4,417.00
		G4T200-100	130R	219.1x114.3	8"x4"	4,417.00
		G4T250-200	130R	273.0x219.1	10"x8"	8,750.00
		G4T300-200	130R	323.9x219.1	12"x8"	12,997.00
		G4T300-250	130R	323.9x273.0	12"x10"	12,997.00
		G4T350-200	130R	355.6x219.1	14"x8"	43,222.00
		G4T350-250	130R	355.6x273.0	14"x10"	43,222.00
		G4T350-300	130R	355.6x323.9	14"x12"	43,222.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ ASTM	G4T065-040	130R	73.0x48.3	2-1/2"x1-1/2"	520.00
		G4T065-050	130R	73.0x60.3	2-1/2"x2"	520.00
		G4T080-065	130R	88.9x73.0	3"x2-1/2"	680.00
		G4T100-065	130R	114.3x73.0	4"x2-1/2"	992.00
		G4T150-050	130R	168.3x60.3	6"x2"	1,959.00
		G4T150-065	130R	168.3x73.0	6"x2-1/2"	1,959.00
		G4T150-080	130R	168.3x88.9	6"x3"	1,959.00
		G4T150-100	130R	168.3x114.3	6"x4"	1,959.00
		G4T200-150	130R	219.1x168.3	8"x6"	4,417.00
		G4T250-150	130R	273.0x168.3	10"x6"	8,750.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ BS	G4T065-032B	130R	76.1x42.4	2-1/2"x1-1/4"	520.00
		G4T065-040B	130R	76.1x48.3	2-1/2"x1-1/2"	520.00
		G4T065-050B	130R	76.1x60.3	2-1/2"x2"	520.00
		G4T080-065B	130R	88.9x76.1	3"x2-1/2"	680.00
		G4T100-065B	130R	114.3x76.1	4"x2-1/2"	992.00
		G4T150-050B	130R	165.1x60.3	6"x2"	1,959.00
		G4T150-065B	130R	165.1x76.1	6"x2-1/2"	1,959.00
		G4T150-080B	130R	165.1x88.9	6"x3"	1,959.00
		G4T150-100B	130R	165.1x114.3	6"x4"	1,959.00
		G4T200-065B	130R	219.1x76.1	8"x2-1/2"	4,417.00
		G4T200-150B	130R	219.1x165.1	8"x6"	4,417.00
		G4T250-150B	130R	273.0x165.1	10"x6"	8,750.00
		G4T300-150B	130R	323.9x165.1	12"x6"	12,997.00


ข้อควรระวัง

- ต้องพิจารณา Pipe Standard (มาตรฐานท่อ) ก่อนสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง เพราะผลิตภัณฑ์รองรับมาตรฐาน OD ท่อที่มีร่องทึบต่างกัน หากสั่งซื้อ และใช้งานผิดประเภทจะส่งผลให้เกิดการ "รั่ว" เสียหายต่อโครงการได้
- ควรสั่ง MECH Lubricant ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง

หมายเหตุ:

- สั่งสินค้าล่วงหน้า 45 - 90 วัน
- ควรใช้รหัสสินค้าในการกำหนดการสั่งซื้อ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน
โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

Product (ผลิตภัณฑ์)	Pipe Standard (มาตรฐานท่อ)	Product Code (รหัสสินค้า)	Product Model	Size (ขนาด)		Unit Price (Baht) ราคาต่อหน่วย (บาท)
				mm (มม.)	inch (นิ้ว)	
 Female Threaded Reducing Tee สามทางลดเกลียวใน (Grooved) (Working Pressure อ้างอิงตามเอกสารของผู้ผลิต)	ใช้ได้กับท่อทั้ง 2 มาตรฐาน ท่อ BS และ ท่อ ASTM	G3T080-025	131R	88.9x33.7	3"x1"	765.00
		G3T080-032	131R	88.9x42.4	3"x1-1/4"	765.00
		G3T080-040	131R	88.9x48.3	3"x1-1/2"	765.00
		G3T080-050	131R	88.9x60.3	3"x2"	765.00
		G3T100-025	131R	114.3x33.7	4"x1"	992.00
		G3T100-032	131R	114.3x42.4	4"x1-1/4"	992.00
		G3T100-040	131R	114.3x48.3	4"x1-1/2"	992.00
		G3T100-050	131R	114.3x60.3	4"x2"	992.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ ASTM	G3T065-025	131R	73.0x33.7	2-1/2"x1"	621.00
		G3T065-032	131R	73.0x42.4	2-1/2"x1-1/4"	621.00
		G3T065-032	131R	73.0x42.4	2-1/2"x1-1/4"	621.00
		G3T150-050	131R	168.3x60.3	6"x2"	2,170.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ BS	G3T065-025B	131R	76.1x33.7	2-1/2"x1"	621.00
		G3T065-032B	131R	76.1x42.4	2-1/2"x1-1/4"	621.00
		G3T065-040B	131R	76.1x48.3	2-1/2"x1-1/2"	621.00
		G3T080-065B	131R	88.9x76.1	3"x2-1/2"	765.00
		G3T100-065B	131R	114.3x76.1	4"x2-1/2"	992.00
		G3T150-080B	131R	165.1x88.9	6"x3"	2,170.00
 Lateral Tee 45° สามทางวาง 45° (Grooved) (Working Pressure อ้างอิงตามเอกสารของผู้ผลิต)	ใช้ได้กับท่อทั้ง 2 มาตรฐาน ท่อ BS และ ท่อ ASTM	G2W050-000	165TG	60.3	2"	3,030.00
		G2W080-000	165G	88.9	3"	4,200.00
		G2W100-000	165TG	114.3	4"	4,700.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ BS	G2W065-000B	165TG	76.1	2-1/2"	3,740.00
		G2W150-000B	165TG	165.1	6"	11,050.00
		G2W200-000	165G	219.1	8"	16,950.00
		G2W250-000	165G	273.0	10"	29,890.00
		G2W300-000	165G	323.9	12"	38,700.00
	ใช้ได้กับท่อทั้ง 2 มาตรฐาน ท่อ BS และ ท่อ ASTM	G2S040-000	180	48.3	1-1/2"	397.00
		G2S050-000	180	60.3	2"	547.00
		G2S080-000	180	88.9	3"	902.00
		G2S100-000	180	114.3	4"	1,474.00
		G2S065-000	180	73.0	2-1/2"	688.00
 Cross สี่ทาง (Grooved) (Working Pressure อ้างอิงตามเอกสารของผู้ผลิต)	ใช้เฉพาะกับ ท่อ ASTM	G2S150-000	180	168.3	6"	3,061.00
		G2S065-000B	180	76.1	2-1/2"	688.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ BS	G2S150-000B	180	165.1	6"	3,061.00
		G2S065-000B	180	76.1	2-1/2"	688.00


ข้อควรระวัง

- ต้องพิจารณา Pipe Standard (มาตรฐานท่อ) ก่อนสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง เพราะผลิตภัณฑ์รองรับมาตรฐาน OD ท่อที่มีร่องทึบต่างกัน หากสั่งซื้อ และใช้งานผิดประเภทจะส่งผลให้เกิดการ "รั่ว" เสียหายต่อโครงการได้
- ควรสั่ง MECH Lubricant ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง

หมายเหตุ:

- สั่งสินค้าล่วงหน้า 45 - 90 วัน
- ควรใช้รหัสสินค้าในการกำหนดการสั่งซื้อ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

Product (ผลิตภัณฑ์)	Pipe Standard (มาตรฐานท่อ)	Hole Dia. (mm)	Product Code (รหัสสินค้า)	Product Model	Size (ขนาด)		Unit Price (Baht) ราคาต่อหน่วย (บาท)
					mm (มม.)	inch (นิ้ว)	
 Cap ฝาครอบ (Grooved) (Working Pressure อ้างอิงตามเอกสารของผู้ผลิต)	ใช้ได้กับท่อ กิ่ง 2 มาตรฐาน ท่อ BS และ ท่อ ASTM	-	G2C025-000	300	33.7	1"	24.00
		-	G2C032-000	300	42.4	1-1/4"	26.00
		-	G2C040-000	300	48.3	1-1/2"	34.00
		-	G2C050-000	300	60.3	2"	87.00
		-	G2C080-000	300	88.9	3"	163.00
		-	G2C100-000	300	114.3	4"	232.00
		-	G2C200-000	300	219.1	8"	788.00
		-	G2C250-000	300	273.0	10"	1,565.00
		-	G2C300-000	300	323.9	12"	4,170.00
		-	G2C350-000	300	355.6	14"	12,158.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ ASTM	-	G2C065-000	300	73.0	2-1/2"	139.00
		-	G2C150-000	300	168.3	6"	556.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ BS	-	G2C065-000B	300	76.1	2-1/2"	139.00
		-	G2C150-000B	300	165.1	6"	556.00
 Grooved Cap with Female Thread Outlet ฝาครอบออกเกลียวใน (Thread) (Working Pressure อ้างอิงตามเอกสารของผู้ผลิต)	ใช้ได้กับท่อ กิ่ง 2 มาตรฐาน ท่อ BS และ ท่อ ASTM	-	G2C080-025	300	88.9x33.7	3"x1"	199.00
		-	G2C100-025	300	114.3x33.7	4"x1"	274.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ BS	-	G2C150-025B	300	165.1x33.7	6"x1"	660.00
 Mechanical Tee Threaded รั้วแยกสามทาง (Thread) (Working Pressure อ้างอิงตามเอกสารของผู้ผลิต)	ใช้ได้กับท่อ กิ่ง 2 มาตรฐาน ท่อ BS และ ท่อ ASTM	38	G6T050-025	3J	60.3x33.7	2"x1"	207.00
		45	G6T050-032	3J	60.3x42.4	2"x1-1/4"	207.00
		45	G6T050-040	3J	60.3x48.3	2"x1-1/2"	207.00
		38	G6T080-020	3J	88.9x26.9	3"x3/4"	399.00
		38	G6T080-025	3JS	88.9x33.7	3"x1"	399.00
		51	G6T080-032	3JS	88.9x42.4	3"x1-1/4"	399.00
		51	G6T080-040	3JS	88.9x48.3	3"x1-1/2"	399.00
		64	G6T080-050	3JS	88.9x60.3	3"x2"	399.00
		38	G6T100-025	3JS	114.3x33.7	4"x1"	503.00
		51	G6T100-032	3JS	114.3x42.4	4"x1-1/4"	503.00
		51	G6T100-040	3JS	114.3x48.3	4"x1-1/2"	503.00
		64	G6T100-050	3JS	114.3x60.3	4"x2"	503.00
		38	G6T200-025	3JS	219.1x33.7	8"x1"	1,457.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ ASTM	38	G6T065-020	3J	73.0x26.9	2-1/2"x3/4"	303.00
		38	G6T065-025	3J	73.0x33.7	2-1/2"x1"	303.00
		51	G6T065-032	3J	73.0x42.4	2-1/2"x1-1/4"	303.00
		51	G6T065-040	3J	73.0x48.3	2-1/2"x1-1/2"	303.00
		70	G6T100-065	3JS	114.3x73.0	4"x2-1/2"	503.00
		64	G6T150-050	3JS	168.3x60.3	6"x2"	901.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ BS	38	G6T065-025B	3J	76.1x33.7	2-1/2"x1"	303.00
		51	G6T065-040B	3J	76.1x48.3	2-1/2"x1-1/2"	303.00


ข้อควรระวัง

- ต้องพิจารณา Pipe Standard (มาตรฐานท่อ) ก่อนสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง เพราะผลิตภัณฑ์รองรับมาตรฐาน OD ท่อที่มีร่องทึบต่างกัน หากสั่งซื้อ และใช้งานผิดประเภทจะส่งผลให้เกิดการ "รั่ว" เสียหายต่อโครงการได้
- ควรสั่ง MECH Lubricant ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง

หมายเหตุ:

- สั่งสินค้าล่วงหน้า 45 - 90 วัน
- ควรใช้รหัสสินค้าในการกำหนดการสั่งซื้อ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

Product (ผลิตภัณฑ์)	Pipe Standard (มาตรฐานท่อ)	Hole Dia. (mm)	Product Code (รหัสสินค้า)	Product Model	Size (ขนาด)		Unit Price (Baht) ราคาต่อหน่วย (บาท)
					mm (มม.)	inch (นิ้ว)	
 Mechanical Tee Grooved รัดแยกสามทาง (Grooved) (Working Pressure อ้างอิงตามเอกสารของผู้ผลิต)	ใช้ได้กับท่อทั้ง 2 มาตรฐาน ท่อ BS และท่อ ASTM	45	G5T050-032	3G	60.3x42.4	2"x1-1/4"	244.00
		45	G5T050-040	3G	60.3x48.3	2"x1-1/2"	244.00
		38	G5T080-025	3GS	88.9x33.7	3"x1"	479.00
		51	G5T080-032	3GS	88.9x42.4	3"x1-1/4"	479.00
		51	G5T080-040	3GS	88.9x48.3	3"x1-1/2"	479.00
		64	G5T080-050	3GS	88.9x60.3	3"x2"	479.00
		38	G5T100-025	3GS	114.3x33.7	4"x1"	591.00
		51	G5T100-032	3GS	114.3x42.4	4"x1-1/4"	591.00
		51	G5T100-040	3GS	114.3x48.3	4"x1-1/2"	591.00
		64	G5T100-050	3GS	114.3x60.3	4"x2"	591.00
		89	G5T100-080	3GS	114.3x88.9	4"x3"	591.00
		64	G5T200-050	3G	219.1x60.3	8"x2"	1,352.00
		89	G5T200-080	3G	219.1x88.9	8"x3"	1,352.00
		114	G5T200-100	3G	219.1x114.3	8"x4"	1,352.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ ASTM	38	G5T065-025	3G	73.0x33.7	2-1/2"x1"	356.00
		51	G5T065-032	3G	73.0x42.4	2-1/2"x1-1/4"	356.00
		51	G5T065-040	3G	73.0x48.3	2-1/2"x1-1/2"	356.00
		70	G5T100-065	3GS	114.3x73.0	4"x2-1/2"	591.00
		51	G5T150-032	3GS	168.3x42.4	6"x1-1/4"	837.00
		51	G5T150-040	3GS	168.3x48.3	6"x1-1/2"	837.00
		64	G5T150-050	3GS	168.3x60.3	6"x2"	837.00
		70	G5T150-065	3GS	168.3x73.0	6"x2-1/2"	837.00
		89	G5T150-080	3GS	168.3x88.9	6"x3"	837.00
		114	G5T150-100	3GS	168.3x114.3	6"x4"	837.00
	ใช้เฉพาะกับ ท่อ BS	70	G5T200-065	3G	219.1x73.0	8"x2-1/2"	1,352.00
		38	G5T065-025B	3G	76.1x33.7	2-1/2"x1"	356.00
		51	G5T065-032B	3G	76.1x42.4	2-1/2"x1-1/4"	356.00
		51	G5T065-040B	3G	76.1x48.3.4	2-1/2"x1-1/2"	356.00
		70	G5T100-065B	3GS	114.3x76.1	4"x2-1/2"	591.00
		70	G5T150-065B	3GS	165.1x76.1	6"x2-1/2"	837.00
		114	G5T150-100B	3GS	165.1x114.3	6"x4"	837.00
		70	G5T200-065B	3G	219.1x76.1	8"x2-1/2"	1,352.00


ข้อควรระวัง

- ต้องพิจารณา Pipe Standard (มาตรฐานท่อ) ก่อนสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง เพราะผลิตภัณฑ์รองรับมาตรฐาน OD ท่อที่มีร่องกรูฟต่างกัน หากสั่งซื้อ และใช้งานผิดประเภทจะส่งผลให้เกิดการ "รั่ว" เสียหายต่อโครงการได้
- ควรสั่ง MECH Lubricant ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง

หมายเหตุ:

- สั่งสินค้าล่วงหน้า 45 - 90 วัน
- ควรใช้รหัสสินค้าในการกำหนดการสั่งซื้อ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า